
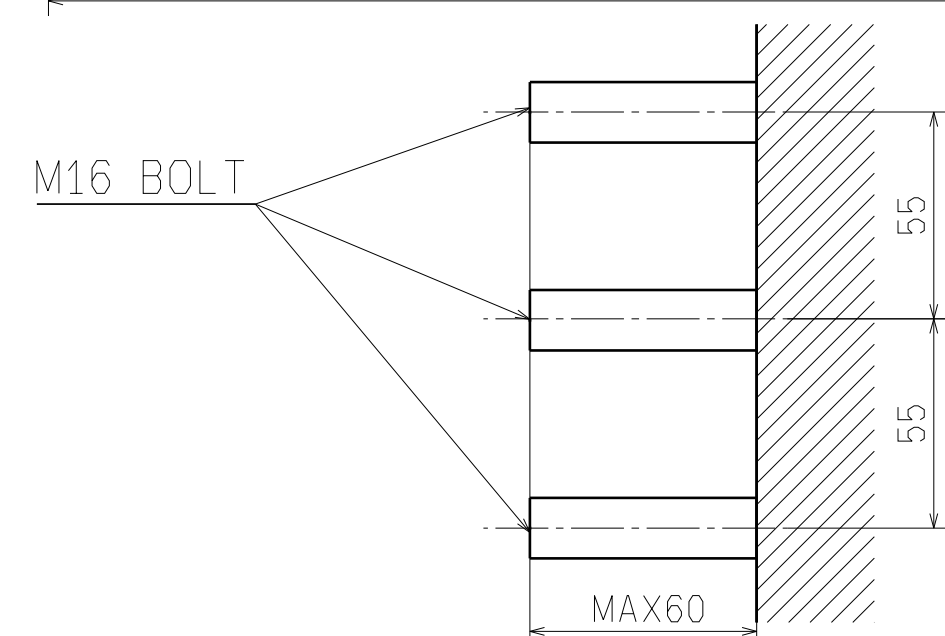
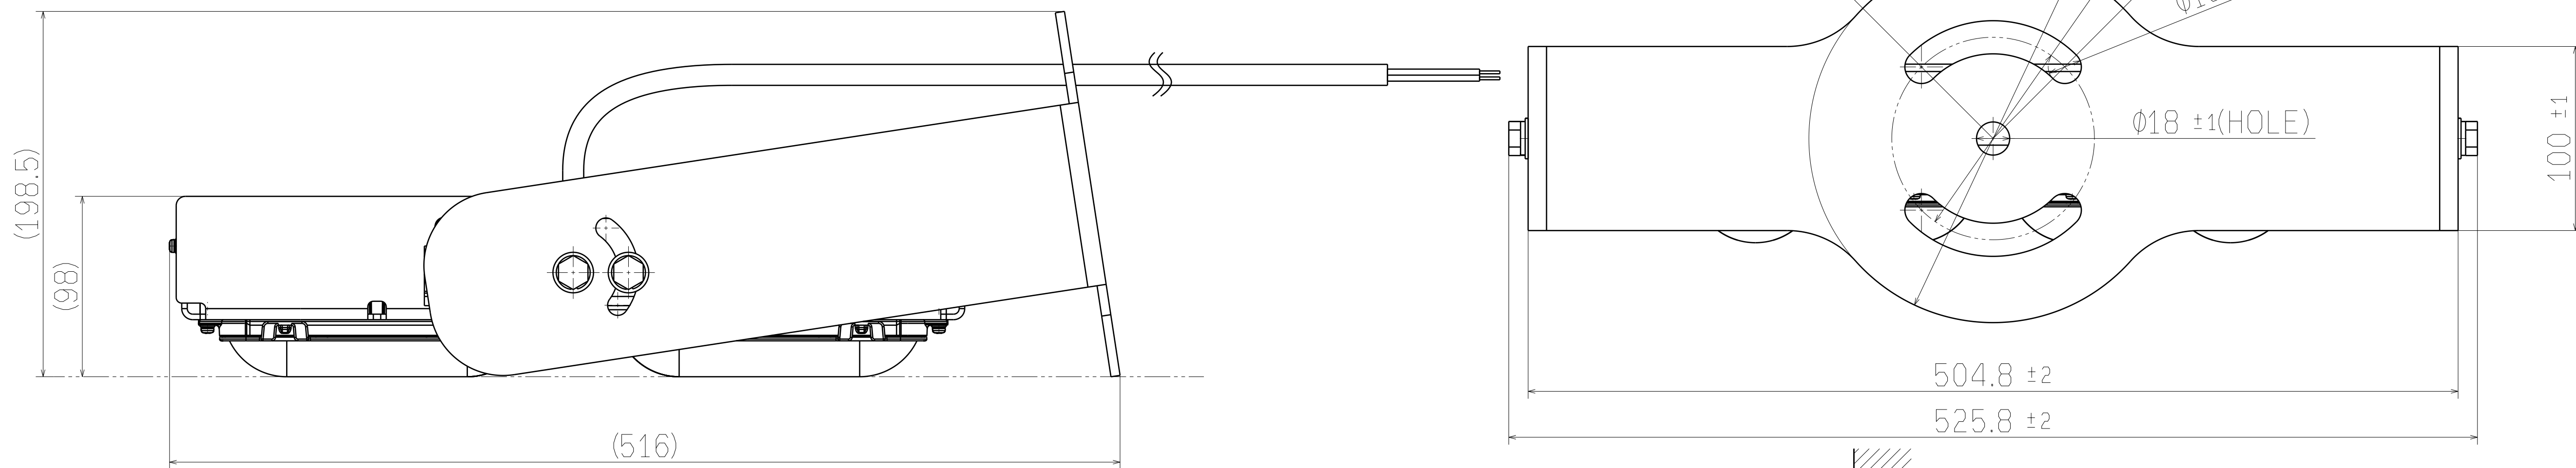
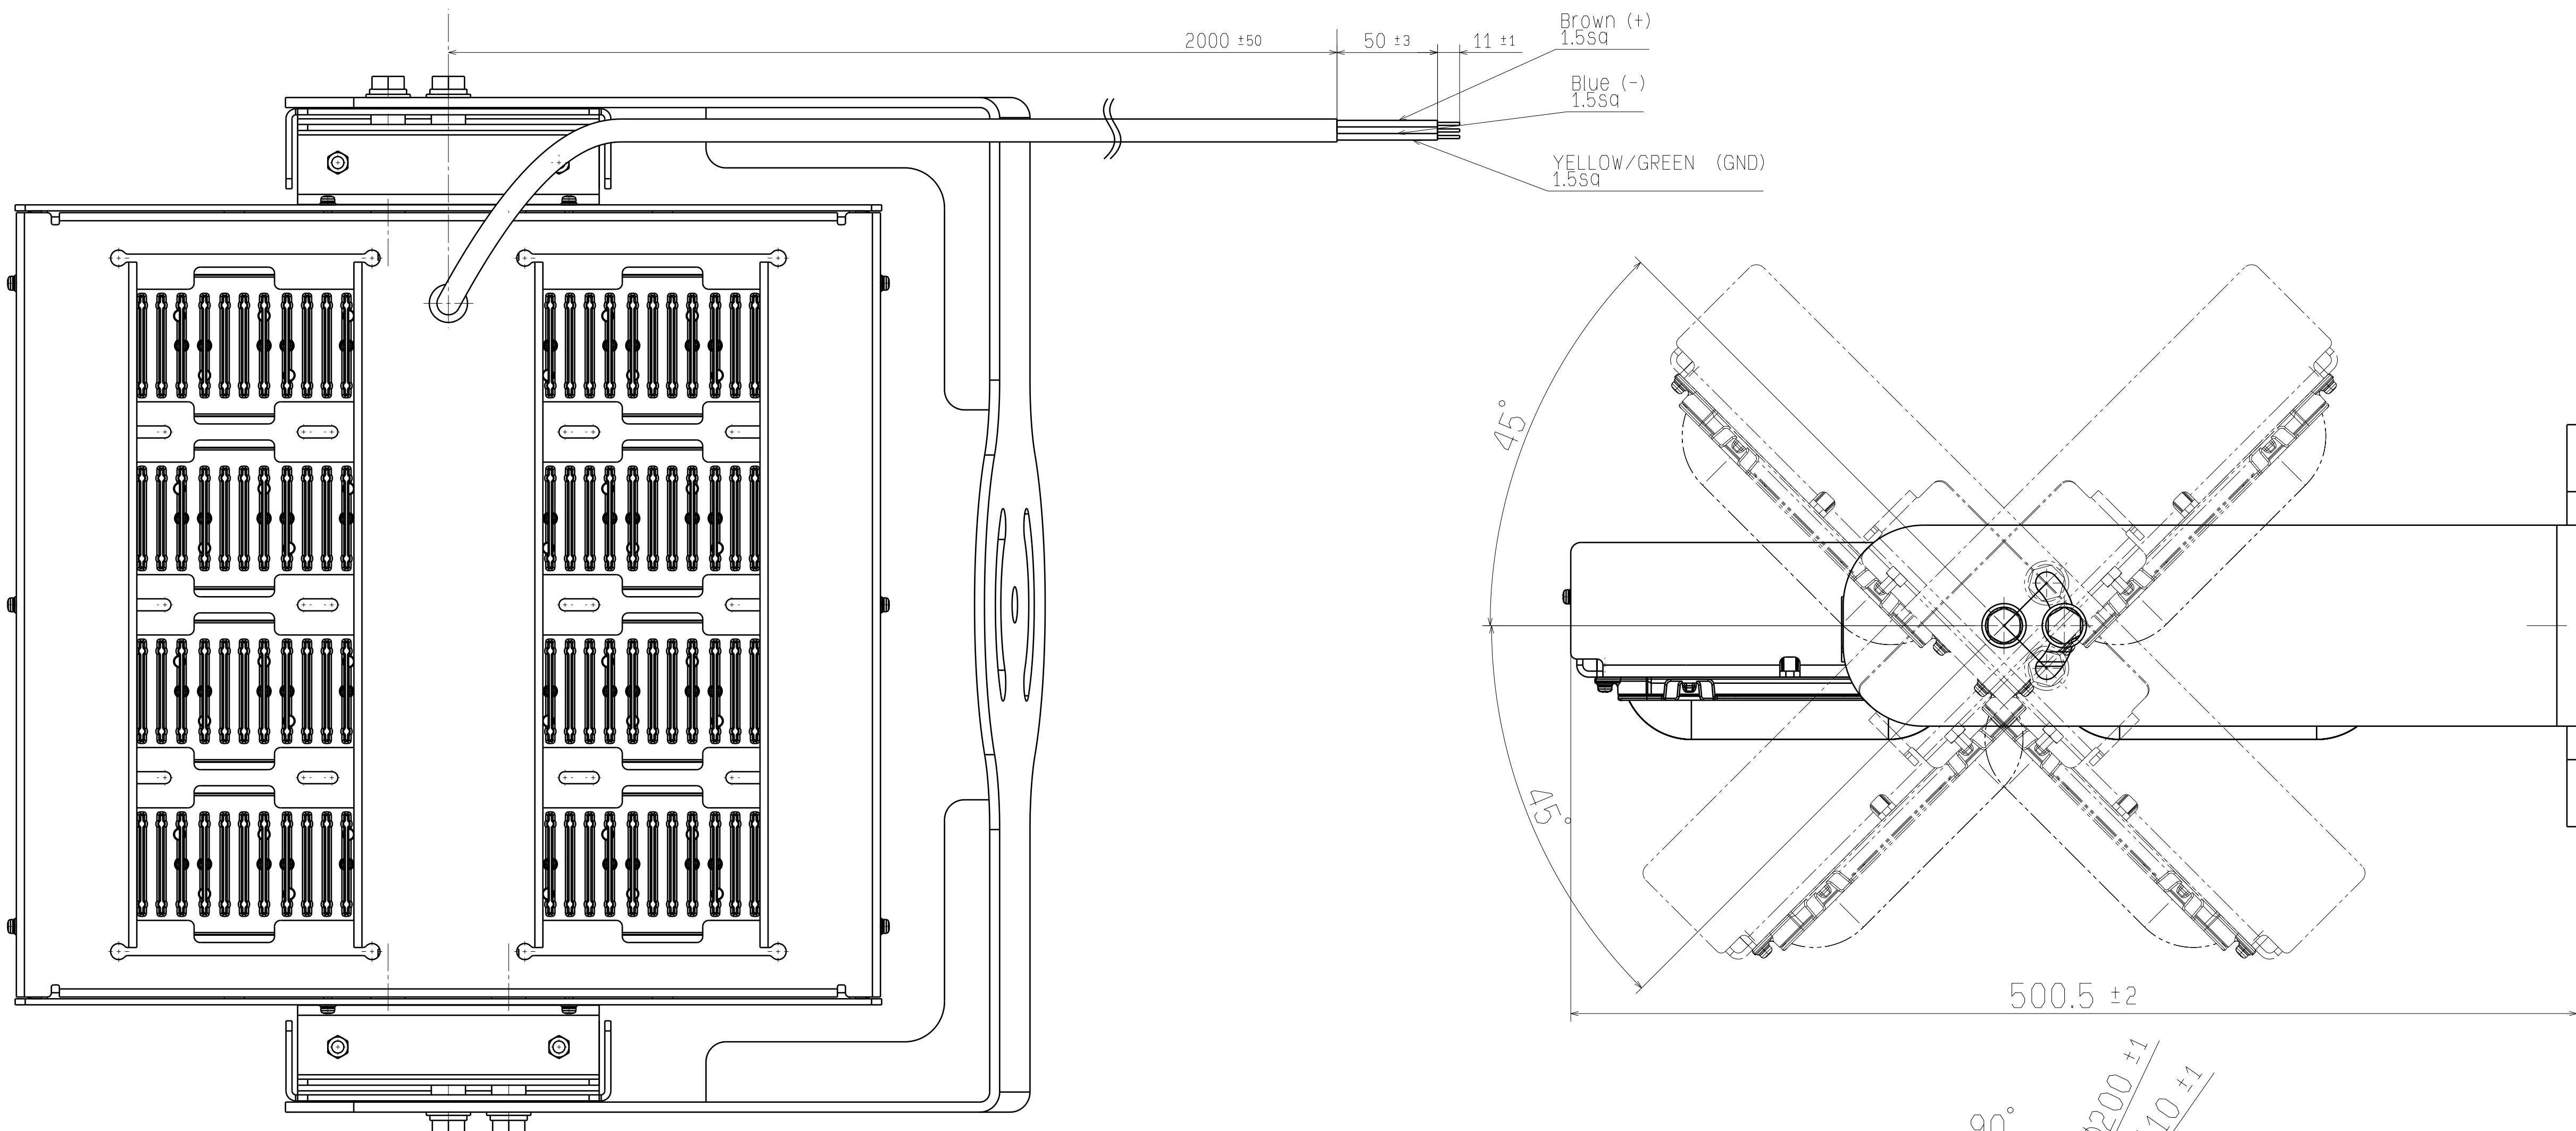
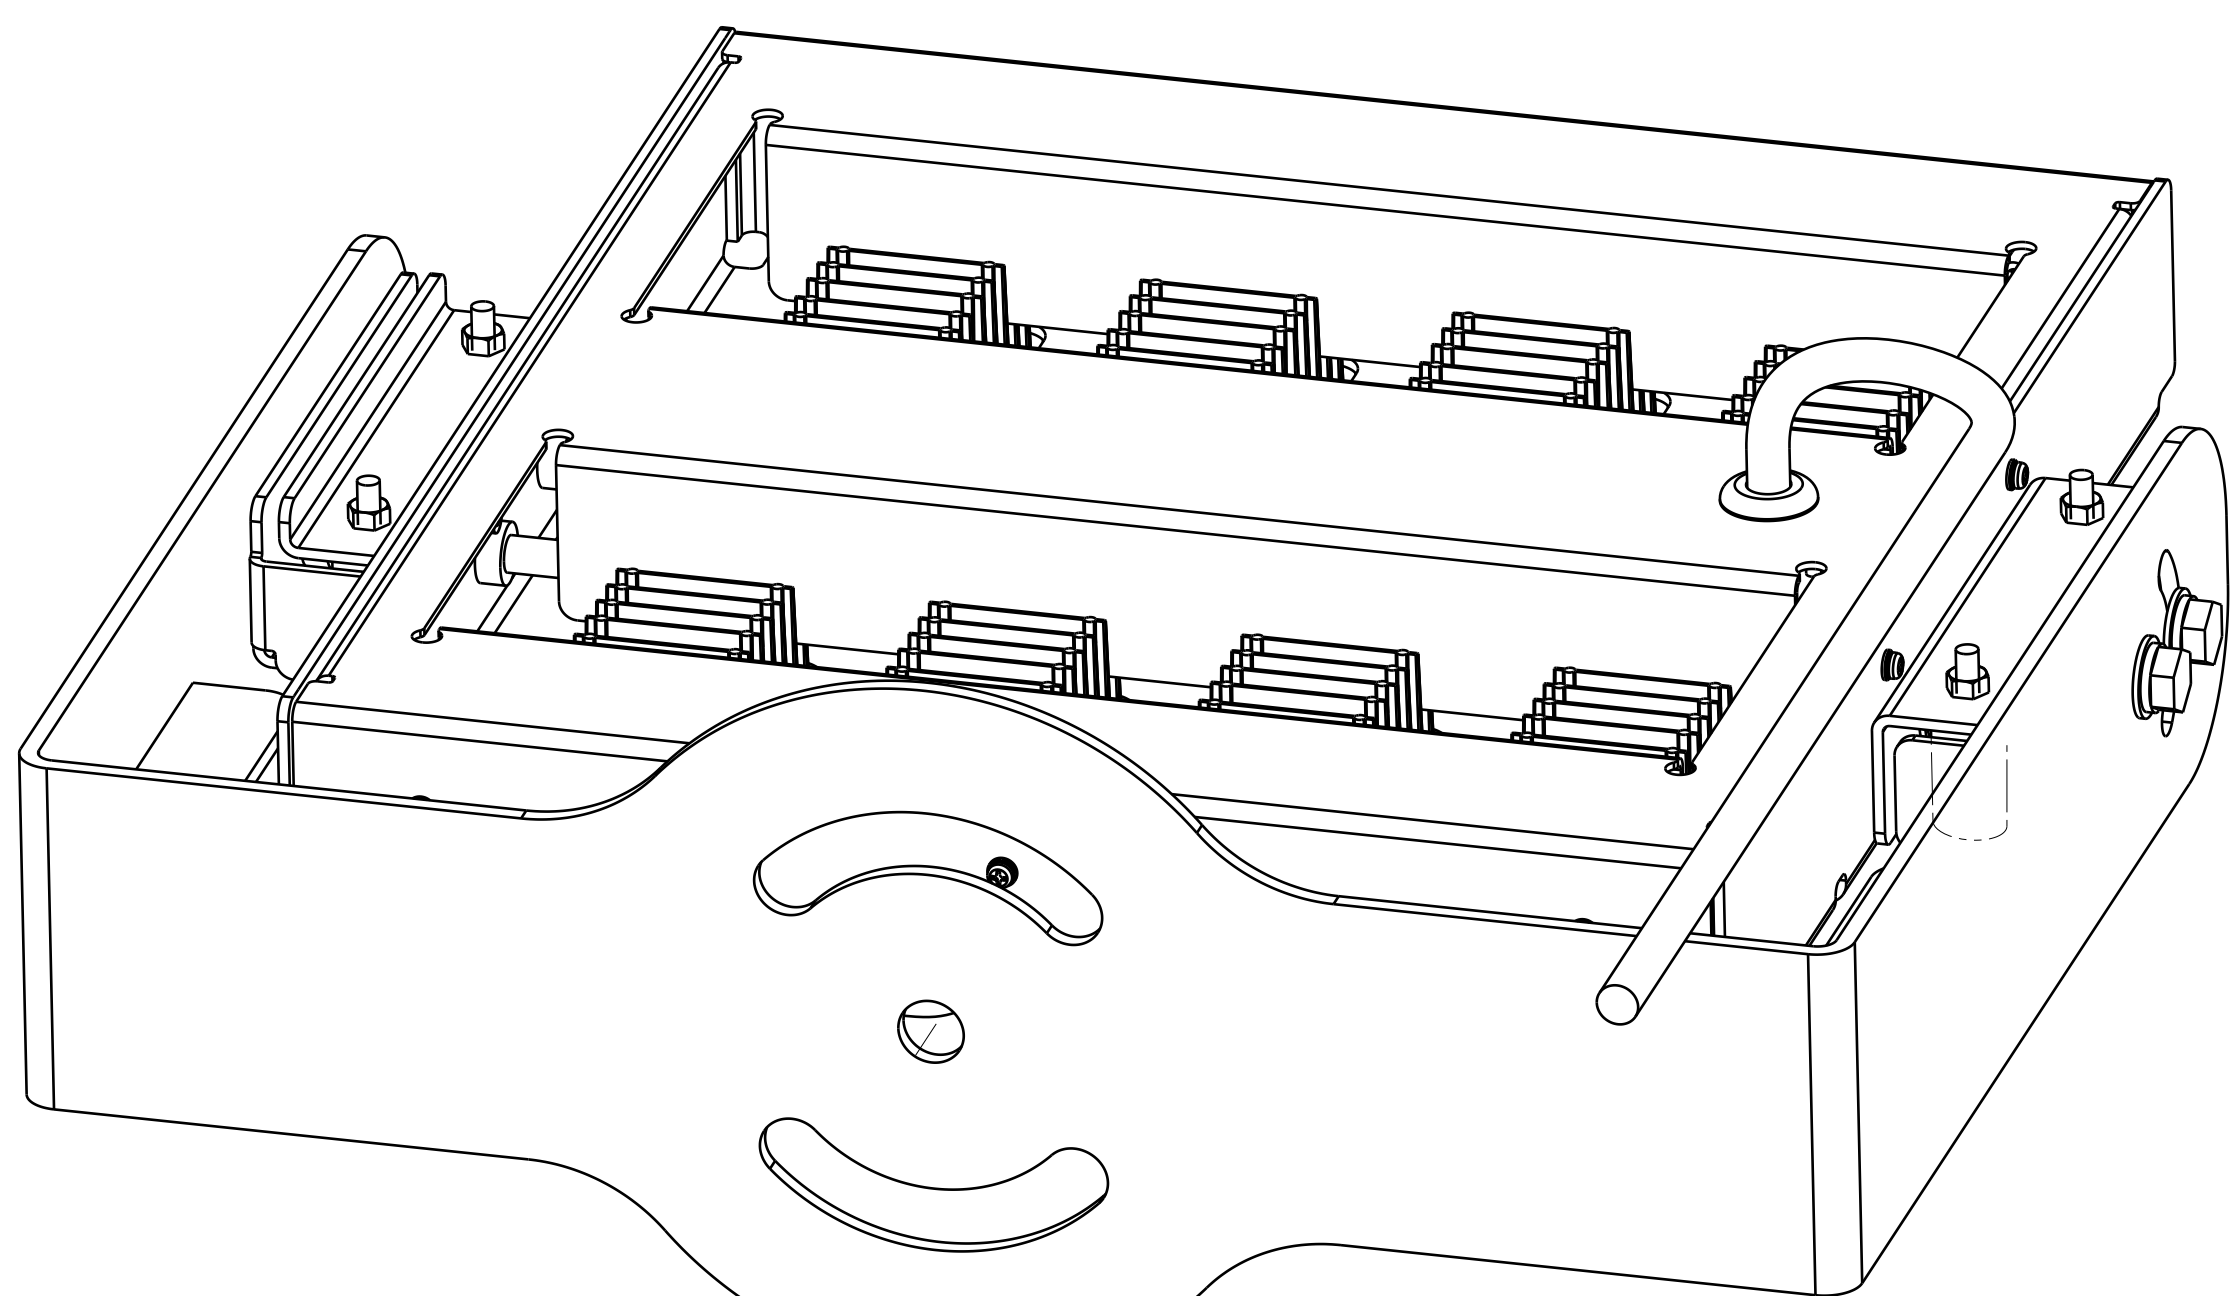
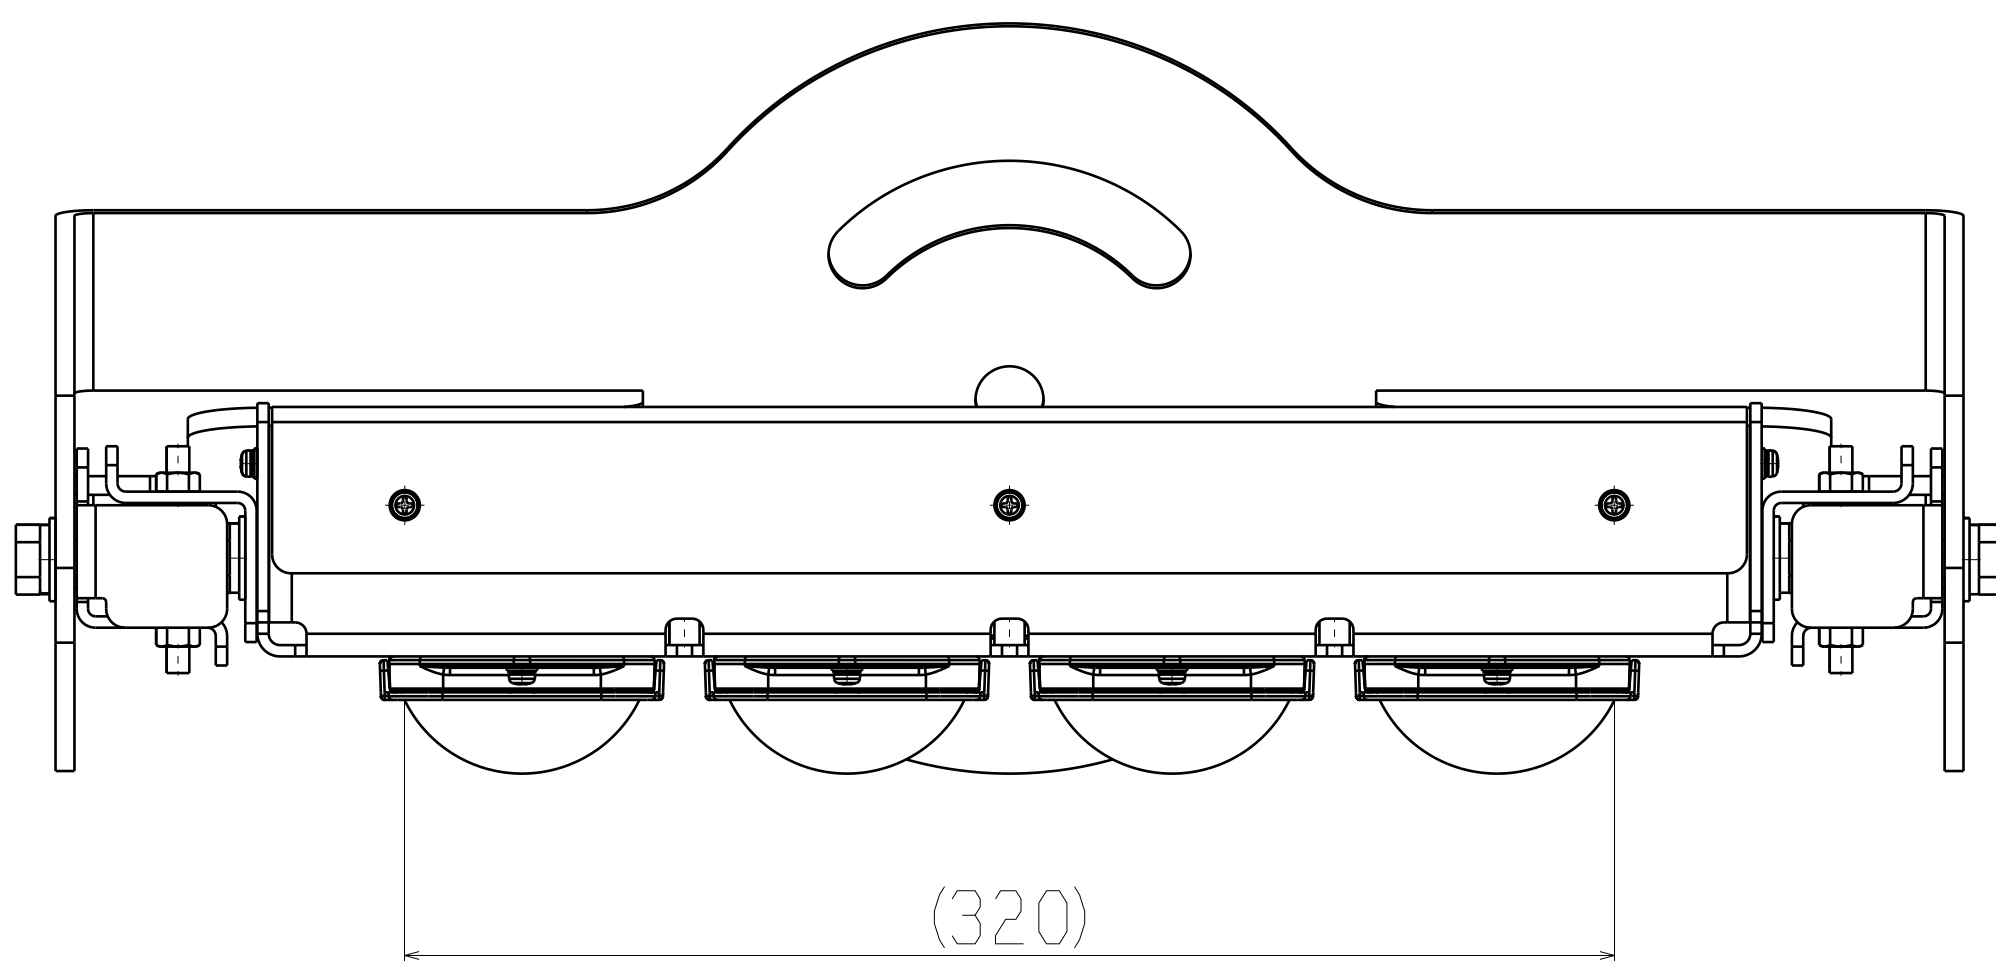


站号 SYM.	区域 ZONE	变更事项 REVISIONS	发行表示 REV. NO.	添削番番号 NTF. NO.	日付 DATE	担当者 REV. BY
		新図発行	A	ED150020	2019.03.18	HERAYAMA
	-					

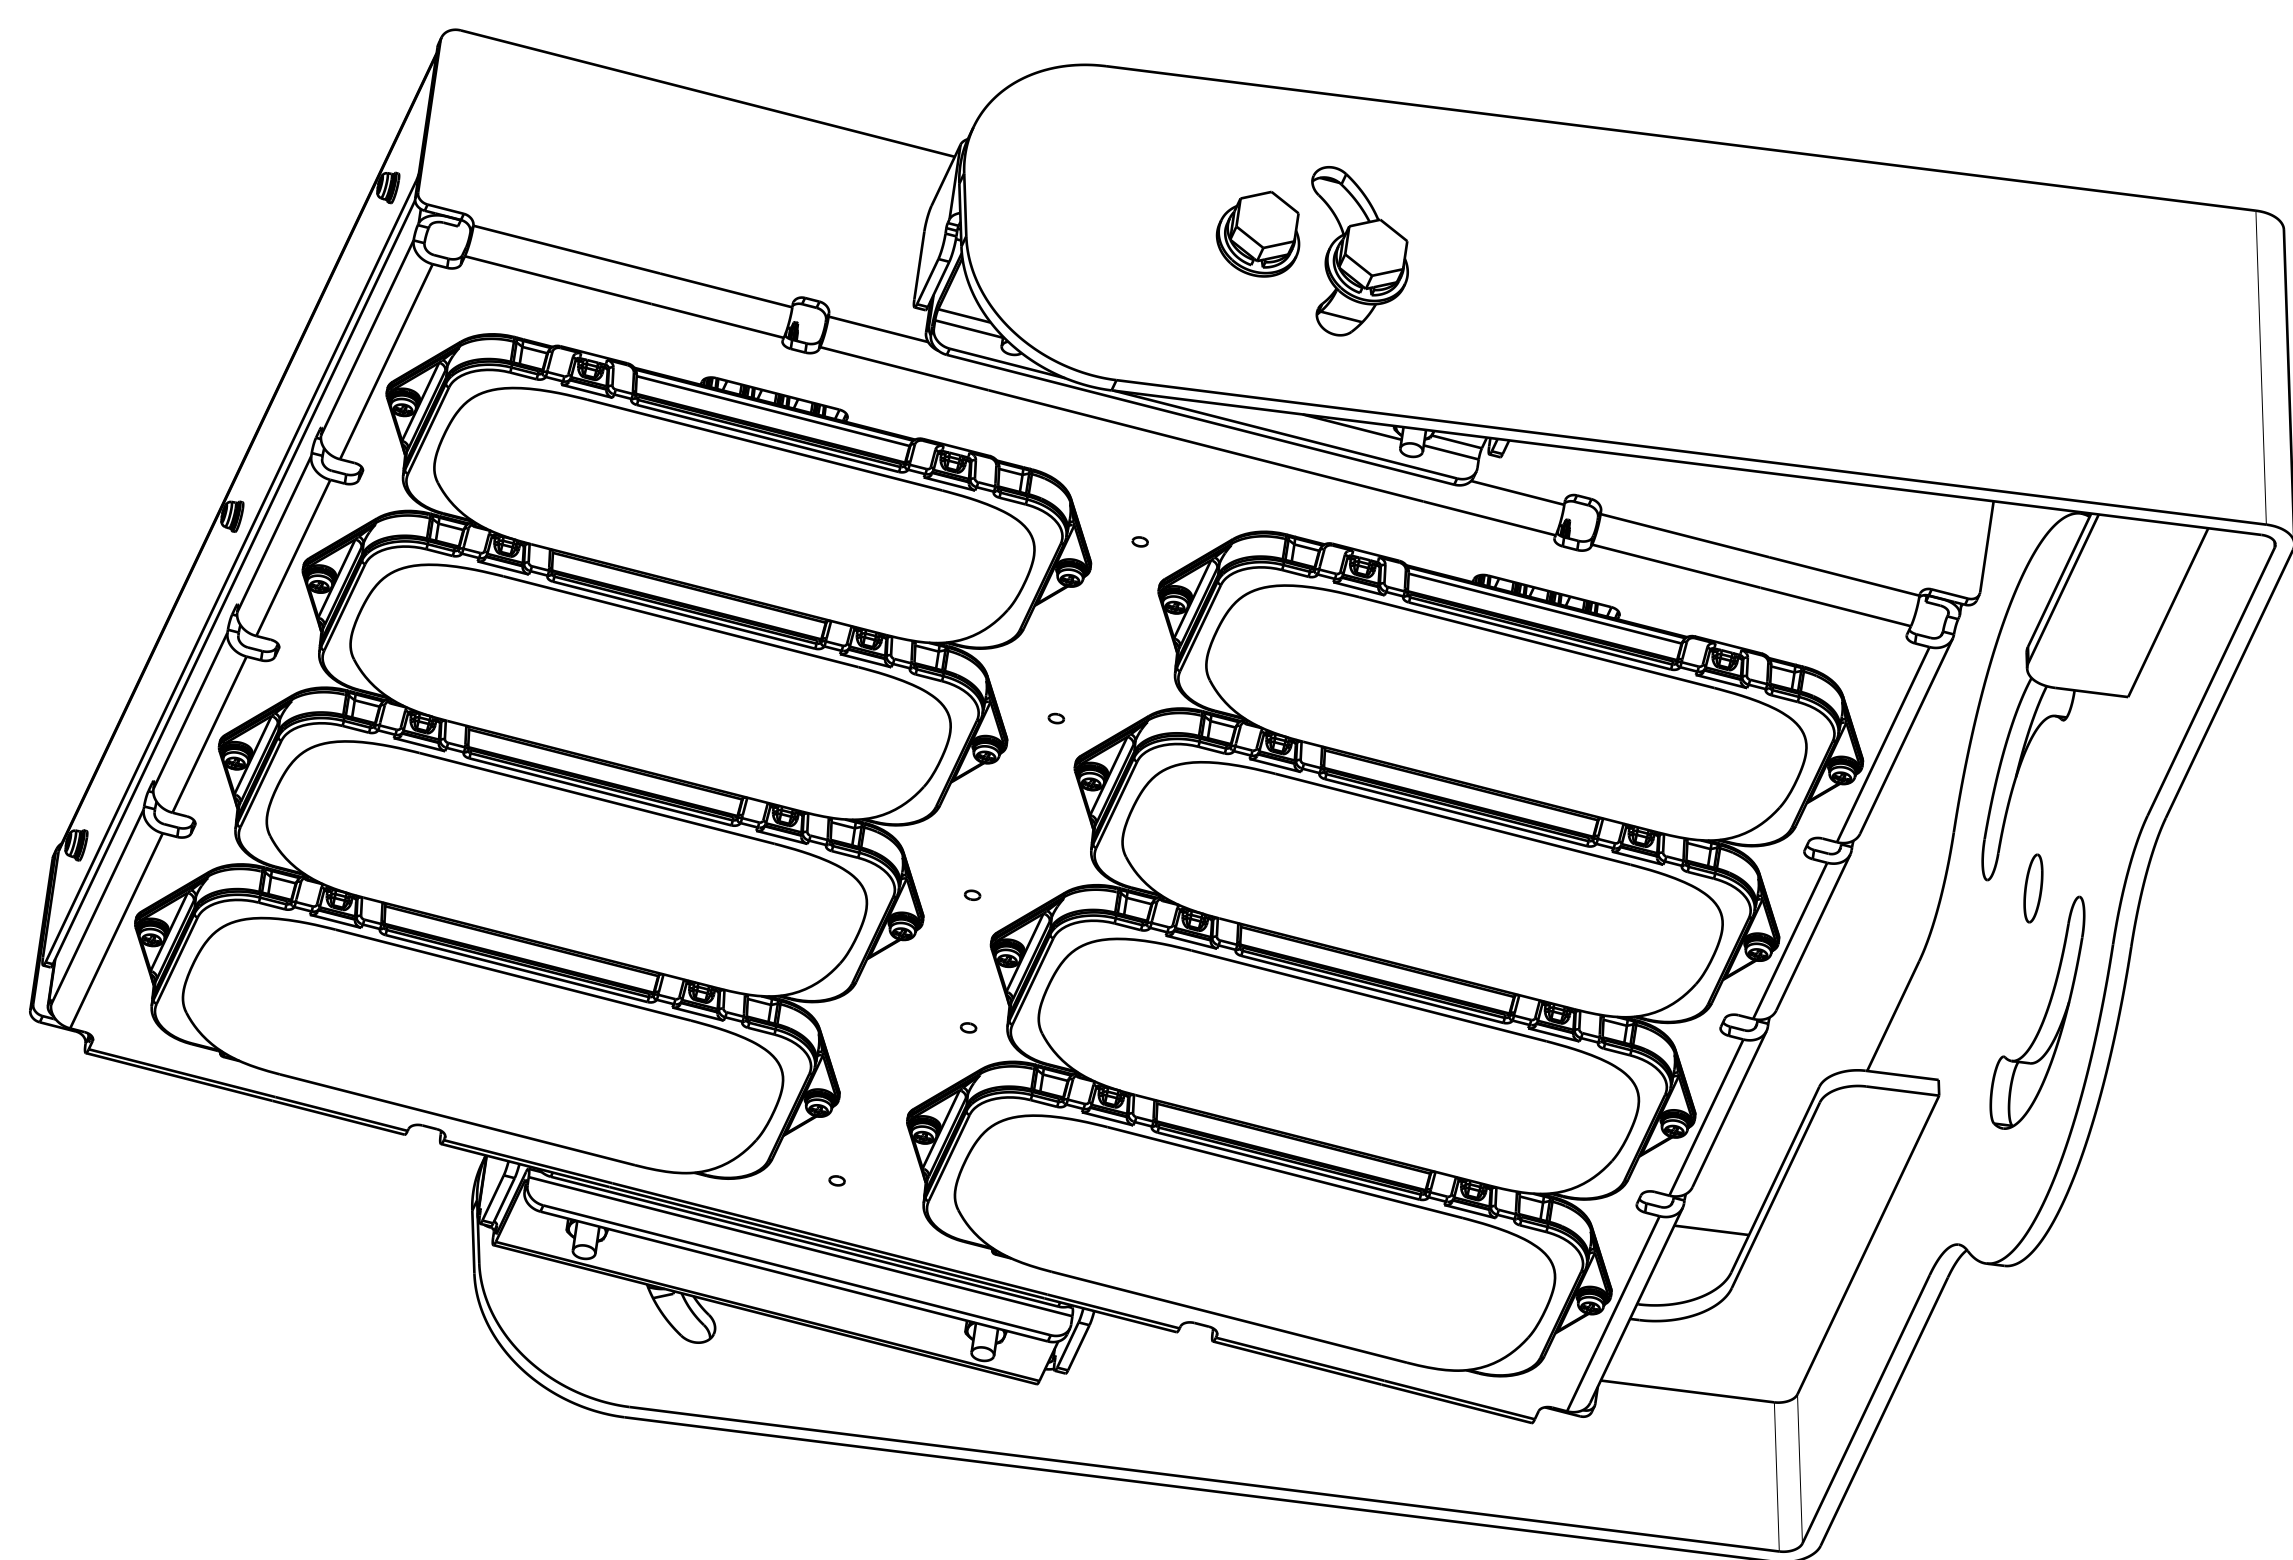

INSTALLATION BOLT

注) note:

1.この器具は電源を内蔵していません。接地電源を外部に設置してください。
This product does not include power supply. Recommended power supply should be installed externally.

2.安全のため、電源ケーブルは必ず乾燥した場所に設置しないで下さい。
For safety, please do not install the power supply in an environment where rain hits the cable directly.

電源の口より煙を吐くや水が電源内部に流入して、漏電、火災を生じる可能性があります。
There is a possibility that electricity leaks and a fire may occur due to water entering the inside of the power supply through the power supply lead wire.

2. この器具は防噴流型相当です。防浸型や水中用照明器具としては使用できません。
This instrument is equivalent to IP 66 protection grade. It can not be used underwater.

3. 腐食性ガスが生じる所、湿度が90%を超える所、粉塵の多い所等では使用しないでください。
器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
Operating the product at areas which are exposed to severe corrosive gases
and with humidity levels exceeding 90% is inhibited.
Falling of equipment and electric shock which could arise due to bad insulation
are potential fire hazards.

4.冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
Utilizing the product at areas which are prone to flooding or puddling is prohibited as an electric shock might be induced.

5. 器具全体の一部及び前面部に材質を囲わず覆ったり、かふせたりしないでください。火災の原因となります。
The entire product, regardless of whichever material on its front or any part should not be thoroughly covered to prevent a fire accident from occurring.

6. 蚊が天井に落ち残り、虫の死骸などが溜まるおそれのある場所では使用の場合は必ず定期的な清掃を実施してください。
火災の原因、ひいては収熱効果の低下による光熱の低下や短寿命の原因になります。
If product has to be placed at areas where fallen leaves and carcasses of insects could accumulate on the heat sink.
these places ought to be regularly cleaned. Also, diminishing of heat dissipation properties could lead to a reduction in the speed of light and thus a shorter lifetime.

7. 移動灯として使用しないでください。
It should not be assumed or used as a moving light.

B.器具を安全に使用していたせぐためには、取扱説明書を参照していただく必要があります。
Handling Instructions should be referred to so that product could be handled with caution.

9. 器具の耐風圧は60m/sです。それ以上の風速を受ける場所では使用しないでください。落下・破損の原因になります。
Wind pressure resistance is 60m/s. It may cause falling or damage.

10.点灯時や消灯直後は製品表面は高温になります。火傷の可能性がありますので、取扱には十分注意をはってください。
The product surface becomes hot at the time of lighting or just after turn off. There is a possibility of burns, please pay attention to handling carefully.

11.LED集光にはバツキがあり同一型番の照明器具においても光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
Please acknowledge that lighting color and brightness may be different even for lighting fixtures of the same model number because there are variations in LED elements.

SPECIFICATION

With power supply	
入力電圧/ Input voltage	200~240VAC (Power supply input)
消費電力/ Power consumption	335W
入力電流/ Input Current	200V 1.7A 220V 1.6A 240V 1.5A
周波数/ Frequency	50/60Hz
Without power supply (Lighting fixture)	
入力電圧/ Input voltage	225VDC
消費電力/ Power consumption	315W
入力電流/ Input Current	1.4A
動作温度/ Operating Temperature	-30~50℃
保存温度/ Storage Temperature	~90℃

色温/Kelvin Temperature	5000K	3000K
显色性/CRI	Ra 70 min.	
额定光通量/Rated Flux (lm)		
wide	40800	36800
Narrow	38400	35200

1/10 Beam Angle	Narrow : 35° Middle : 58° Wide : 98°
1/2 Beam Angle	Narrow : 19° Middle : 22° Wide : 73°
許容風速/Permissible wind speed	60M/s
防湿・防水性能/IP Classification	IP66
耐カージ電圧/Surge voltage	15kV(common)
重量/Weight	12.5kg
色上り/Color	Silver (Heavy-duty silt resistant)

ICS	NAME	COLOR	LENS
9873775800	LLF0012A/FL1	5000K	wide
0604579000	LLF0012A/FL2		Middle
1256453800	LLF0012A/FL3		Narrow
0164036400	LLF0012A/FL13	3000K	wide
1760705700	LLF0012A/FL23		Middle
2452960600	LLF0012A/FL33		Narrow

品名	品名コード	部名	部品名	品名	品名	国番	数量	単位	備考
材料 METAL FUSION	-	設計	DEN T.HIRAYAMA	機器	T.NAKAJIMA	国番コード	9873775800	etc.	
	12.5kg	組立	組立 DATE 2018.05.31	部品	部品 APP T.ITO	LLFO012A/FL1	etc.		
数量	1 : 2	スズラン電機株式会社				図番	(DNG)	(P:DOHCO)	
規格	UNIT	 STANLEY ELECTRIC CO., LTD.				DOC196599X			