


Stanley Electric's UV-C Product lineup

車載UV-C LEDモジュール AlNUV_Pure


車のグローブボックス、コンソールボックスを後付けモジュールで除菌ボックスに

＜製品写真＞

UV-C LED x 1個

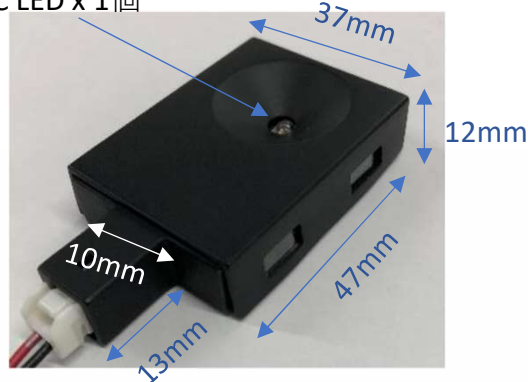

＜使用例＞



◆ 利用シーン

- 自動車グローブボックス、センターコンソールボックスへの後付けオプションパーツとして利用可能

◆ 特徴

- 除菌効果の高い265nmのUV-C LEDを搭載
- 短時間除菌可能で小型コンパクト
- 保護回路機能付き
 - ・ 電源ONより20分を経過すると消灯
 - ・ 点灯時に雰囲気温度70℃を超えると消灯

◆ 仕様

項目	仕様	単位
入力電圧	13.5	V
LED電流値	115 (±10%)	mA
LEDピーク波長	265	nm
LED光出力	25 (IF=440mA)	mW
指向半値角	120	deg
使用電圧範囲	9～16	V
使用温度範囲	-30～70 ※消灯時は雰囲気温度85℃まで保証	℃
保護回路	電源ONより20分経過すると消灯 (タイマー) 点灯時に雰囲気温度70℃を超えると消灯	—

◆ 販売開始時期

- 2021年3月