


フレキシブルLEDビジョン



LEDs Plumina
Light as a feather, illuminating your life

開発中

高精細
P 1.27 mm

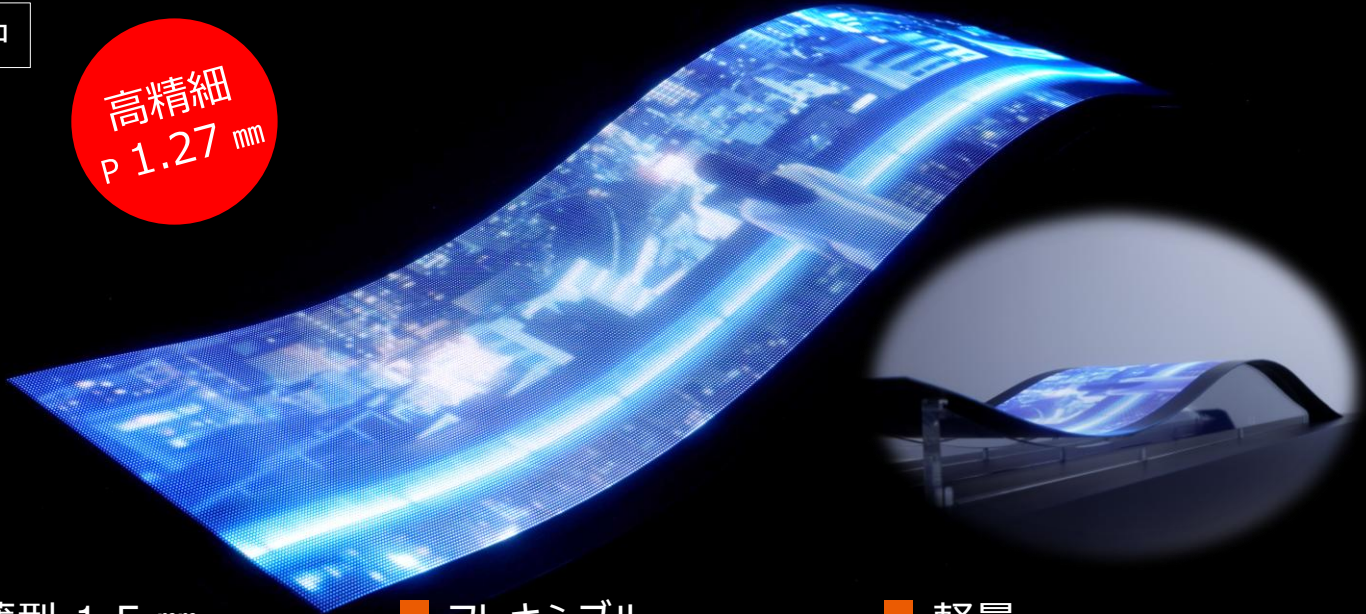

薄型 1.5 mm


厚さわずか 1.5mmの極薄設計により、空間への高い一体感を実現。壁面や曲面への自由な設置が可能です。

フレキシブル

柔軟な構造により、平面はもちろん、曲面形状にも対応可能。従来にない演出が可能です。

軽量

素材と構造の最適化により、高い軽量性を実現。設置や運搬が容易になり、多用途に対応可能です。

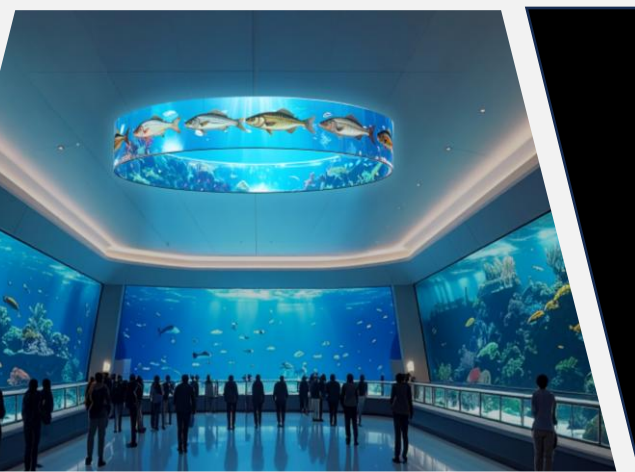

高精細 1.27mmピッチ miniLED ビジョンで未体験の演出を




◆仕様

ラインアップ	① 短尺1	② 長尺1	③ 短尺2	④ 長尺2
画素密度	20 ppi			
解像度	120×540 px	120×1080 px	240×540 px	240×1080 px
LEDピッチ	1.27 mm			
輝度	600 nit			
最小曲げR	350 mm			
最大消費電力	60 W	80 W	80 W	120 W
動作温度	0~40℃			


•本スペック値は開発段階のものであり、最終仕様とは異なる場合があります。

◆アクティブエリアサイズ


①短尺1
W 685.8 × H152.4 mm




②長尺1
W1,371.6 × H152.4 mm



③短尺2
W 685.8 × H304.8 mm

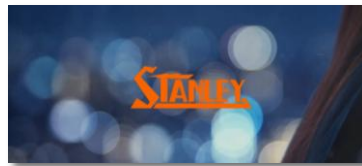

④長尺2
W1,371.6 × H304.8 mm

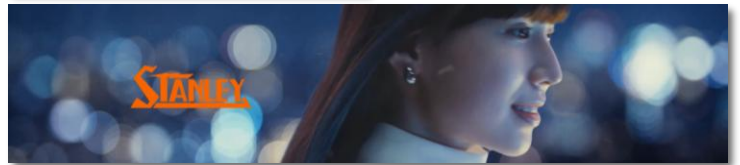

•本スペック値は開発段階のものであり、最終仕様とは異なる場合があります。

◆組み合わせ例

○16:9比率による大画面



○長手方向への連結やアーチ形状

