

ALNUV_AirP

空気除菌脱臭機 [アルヌーヴ エア ポータブル]

UV技術で 清潔な空間を提供

スタンレーの光学技術と車載製品で培った経験
と実績によって高品質・高性能を実現します

車載用
家庭用

設置目安

約4.5畳 (当社基準)

除菌力

UV-C

スタンレーの波長265nm深紫外LEDとHEPAフィルターを
搭載して、除菌します。

スタンレーの深紫外光源デバイスは、細菌・ウイルス*への高い除菌効果が
確認されております。

*ウイルスに関し、山口大学との共同評価試験により除菌効果を確認しています。

脱臭力

UV-A 光触媒

脱臭効果の高い波長365nm近紫外LEDと光触媒で、車内に
充満した食べ物やタバコの臭い、体臭などを脱臭します。



ホワイト



ブラック

日本製

持ち運び◎

小型軽量で持ち運びが
可能な為、車内でも室
内でも使えます。

車載ホルダー付きセットもご用意

- ・運転席・助手席問わずヘッドレストを利用して取付可能です。
- ・自家用車・業務車両のどちらにも簡単に取付可能です。

利用シーン

車の中





家の中




受付等



A2NUV_AirP

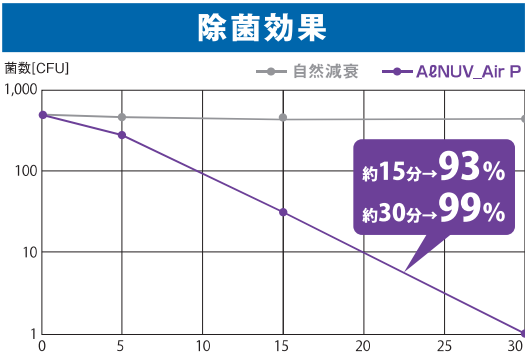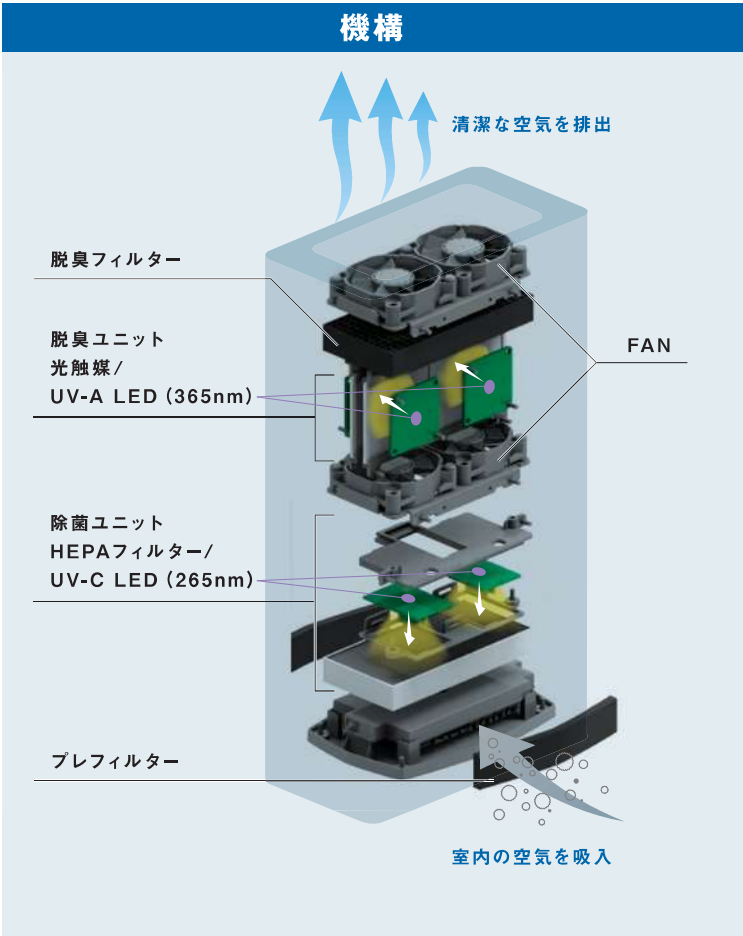

■試験機関:NPO法人 バイオメディカルサイエンス研究会 ■試験方法:約330Lの密閉した試験空間で浮遊菌数の変化を測定。A2NUV_AirPを運転モード「除菌」で実施。■対象:浮遊した1種類の菌 ■試験結果:約30分で99%抑制 ■試験番号:R3-32 ■実使用空間での試験結果ではありません。使用環境により効果は異なります。

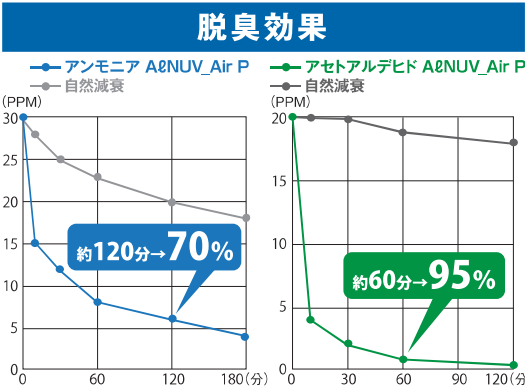

■試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ■試験方法:約100Lの密閉した試験空間に試験対象ガスを添付し、ガス濃度の変化を測定。A2NUV_AirPを運転モード「脱臭」で実施。■対象:アンモニア、アセトアルデヒド ■試験結果:アンモニア:約120分で80%低減、アセトアルデヒド:約60分で95%低減 ■試験番号:第21008007001-0101号 ■実使用空間での試験結果ではありません。使用環境により効果は異なります。■常時発生し続ける臭気成分をすべて除去できるわけではありません。

製品仕様

型式	UVST-2B (ブラック) / UVST-2W (ホワイト) / UVST-2BK (ブラック) / UVST-2WK (ホワイト)		
定格電圧	DC12V、AC100-240V(50/60Hz)		
消費電力	脱臭モード:10.5W	強風脱臭モード:11.0W	除菌モード:12.4W
設置目安	約4.5畳(当社基準)		
本体寸法	幅:134 × 奥行:85 × 高さ:230(mm)		
本体質量	約1.0kg		
紫外線光源	UV-A LED(波長365nm)		UV-C LED(波長265nm)
消耗交換部品	脱臭フィルター	HEPAフィルター	光触媒シート
タイマー	除菌モード:5時間で脱臭モードに戻ります	強力脱臭モード:30分で脱臭モードに戻ります	
使用温度	-10~60℃	保存温度	-40~85℃
付属品	ACアダプター(コード長さ:1.5m) / シガーソケットアダプター(コード長さ:3m)		

- ・このカタログの記載内容は、2022年2月時点のものです。
- ・このカタログは日本国内でのみ有効です。
- ・デザイン、色は変更となる場合があります。
- ・正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
- ・AC100Vでの使用に際し、付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- ・除菌モードは5時間、強風脱臭モードは30分で通常の脱臭モードに戻るタイマーを内蔵しています。自動でモードが切り替わりますが故障ではございません。
- ・消耗交換部品は脱臭フィルター、HEPAフィルター、光触媒シートです。交換の際は販売元へお問い合わせください。
- ・A2NUVはスタンレー電気株式会社の商標です。

スタンレー電気株式会社

https://www.stanley.co.jp/product/uvc_product/alnuv/anuv_air.html#000658



代理店／特約店

型式	JANコード(4907894~)	備考
UVST-2B	138849	車載取付ホルダー付
UVST-2W	138856	
UVST-2BK	138863	
UVST-2WK	138870	