

A

B

C

D





E

F

屋外専用
/Outdoor only

アーム形ポール専用
/Side-entry only

RoHS指令適合品
/ RoHS directive compliant product

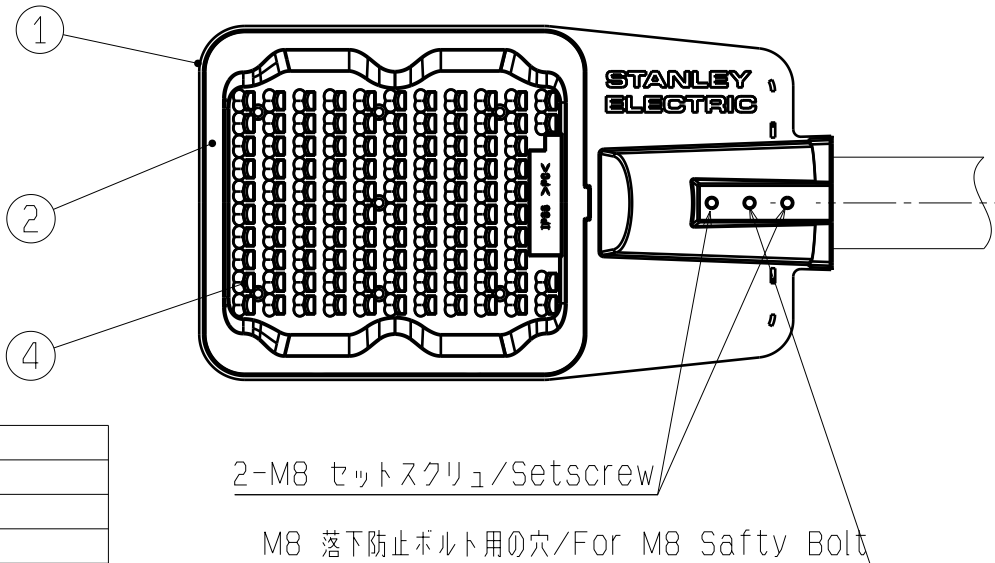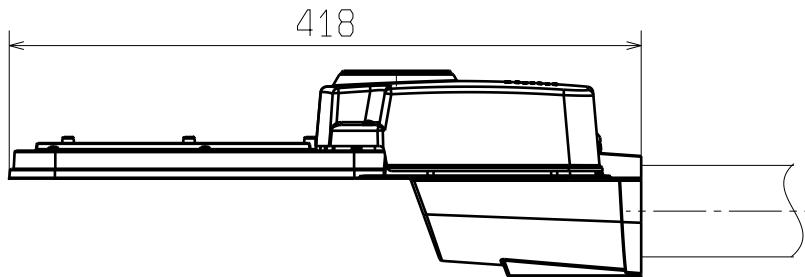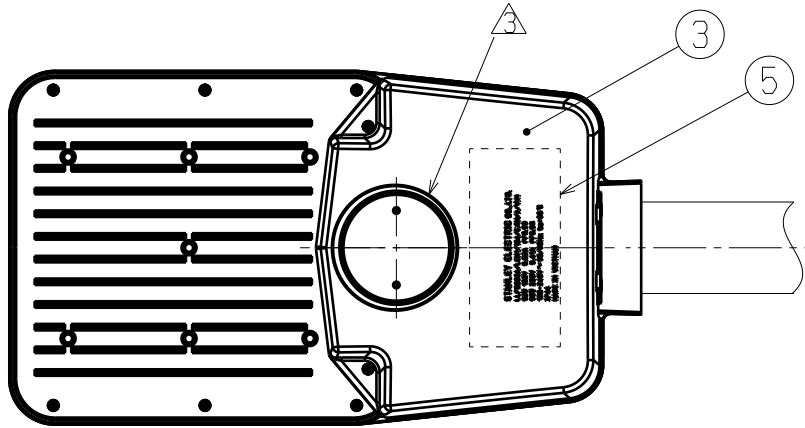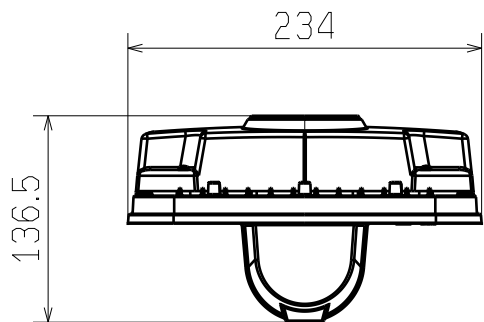


色温度/Color Temparature	4000K
演色性/CRI	Ra70
定格光束/Rated Flux	11,000lm
許容風速/Permissible wind speed	60m/s
受圧面積/Projected Area	上面/TOP : 0.090m2 正面/Front : 0.018m2 側面/Side : 0.026m2
防塵・防水性能/IP classification	IP66(Cover lens) IP44(Back cover)
耐衝撃性能/IK classification	IK08
重量/Weight	3.0kg
仕上色/Color	グレー/Gray silver
適合ポール/Adapted pole	Φ60.5mmX100mm

入力電圧/Input Voltage	100~240V
消費電力/Power Consumption	90W ※220Vac
入力電流/Input Current	0.42A ※220Vac
周波数/Frequency	50/60Hz
動作温度/Operating Temperature	-10~55℃
保存温度/Storage Temperature	-10~55℃

⚠ 安全上のご注意	
●	振動や衝撃の激しい所、塩害地域、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、粉塵の多い所等では使用しないでください。 器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●	冠水のおそれのある場所では使用しないでください。 感電の原因となります。
●	器具全体や一部及び前面部に材質を問わず覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
●	器具の外面やカバーの外面の汚れを落とす場合には、柔らかい布を水あるいは中性のせっけん水に浸し、よくしぼってからふきとってください。
●	シンナー、ベンジンなどの揮発性のもの、酸・アルカリ系洗剤で拭かないで下さい。クラック、変色、変形の原因となります。
●	放熱フィンに落ち葉やごみ、虫の死骸などが溜まるおそれのある場所で使用する場合は必ず定期的な清掃を実施してください。火災の原因、または放熱効果の低下による光速の低下や短寿命の原因となります。
●	移動灯として使用しないでください。

記号 SYM.	区 域 ZONE	変 更 事 項 REVISIONS	変訂表示 REV. NO.	連絡書番号 NTF. NO.	日 付 DATE	担当者 REV. BY
		新図発行	A	ED162173	2023.12.13	KAWAGUCHI
1	3-E	面積誤記訂正 0.885-->0.09	B	ED162193	2023.12.20	KAWAGUCHI
2	8-E	材料変更 PMMA→PC	C	ED162763	2024.05.08	KAWAGUCHI
3	5-A	BACK COVER形状変更	C	ED162763	2024.05.08	KAWAGUCHI
4	3-E	IK08表記の“レンズ限定”を削除	C	ED162763	2024.05.08	KAWAGUCHI

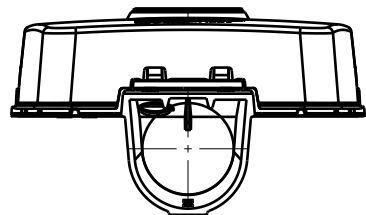

注記/NOTE
1.この器具の光源部は防噴流型です。防浸型や水中用照明器具としては使用できません。
IP classification is IP66. It can not be used as more than IP66 and underwater lighting equipment.
2.器具の耐風圧は60m/sです。それ以上の風速を受ける場所では使用しないでください。落下・破損の原因になります。
Wind pressure resistance is 60m/s. Risk of product fall.
3.点灯時や消灯直後は製品表面は高温になります。火傷の可能性がありますので、取扱いには十分注意を払ってください。
The surface of the product becomes a high temperature immediately after lighting and turning off. Please note it enough.
4.LED素子にはバラツキがあり同一型番の照明器具においても光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
Please understand that the color and brightness may differ between luminaires even for the same model because of variation in LED chips.
5.搭載しているLEDドライバーは10%~100%調光対応ですが、器具本体は調光信号線を入力できる構造になっておりません。
The installed LED driver supports 10%~100% dimming, but the fixture body does not have a structure that can input dimming signal lines.

5	LED電源/LED driver		1	0-10V dimming
4	LED		104	
3	Back Cover	PC	1	BLACK
2	Cover Lens	PC	1	
1	本体/Body	ADC12	1	

記号 SYM.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QTY.	備考 REMARKS
	設計 DGN. Y.KAWAGUCHI	検図 CHK. T.UCHIYAMA	品名コード PART CODE 1488085200	
	処理 FINISH	制定日 DWG. DATE 2023.10.18	承認 APP. T.MITSUTA	品名 NAME LLF0263A/LEN1/104/E/IN/A/VN1
	質量 MASS	尺度 SCALE 1 : 5	単位 UNIT mm	図番 DWG. NO. (P#:D0LYC) D00227864C
		スタンレー電気株式会社 STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.		