

A

B

C

D

E

F

様式ア7

1

2

3


4

5

6

7

8

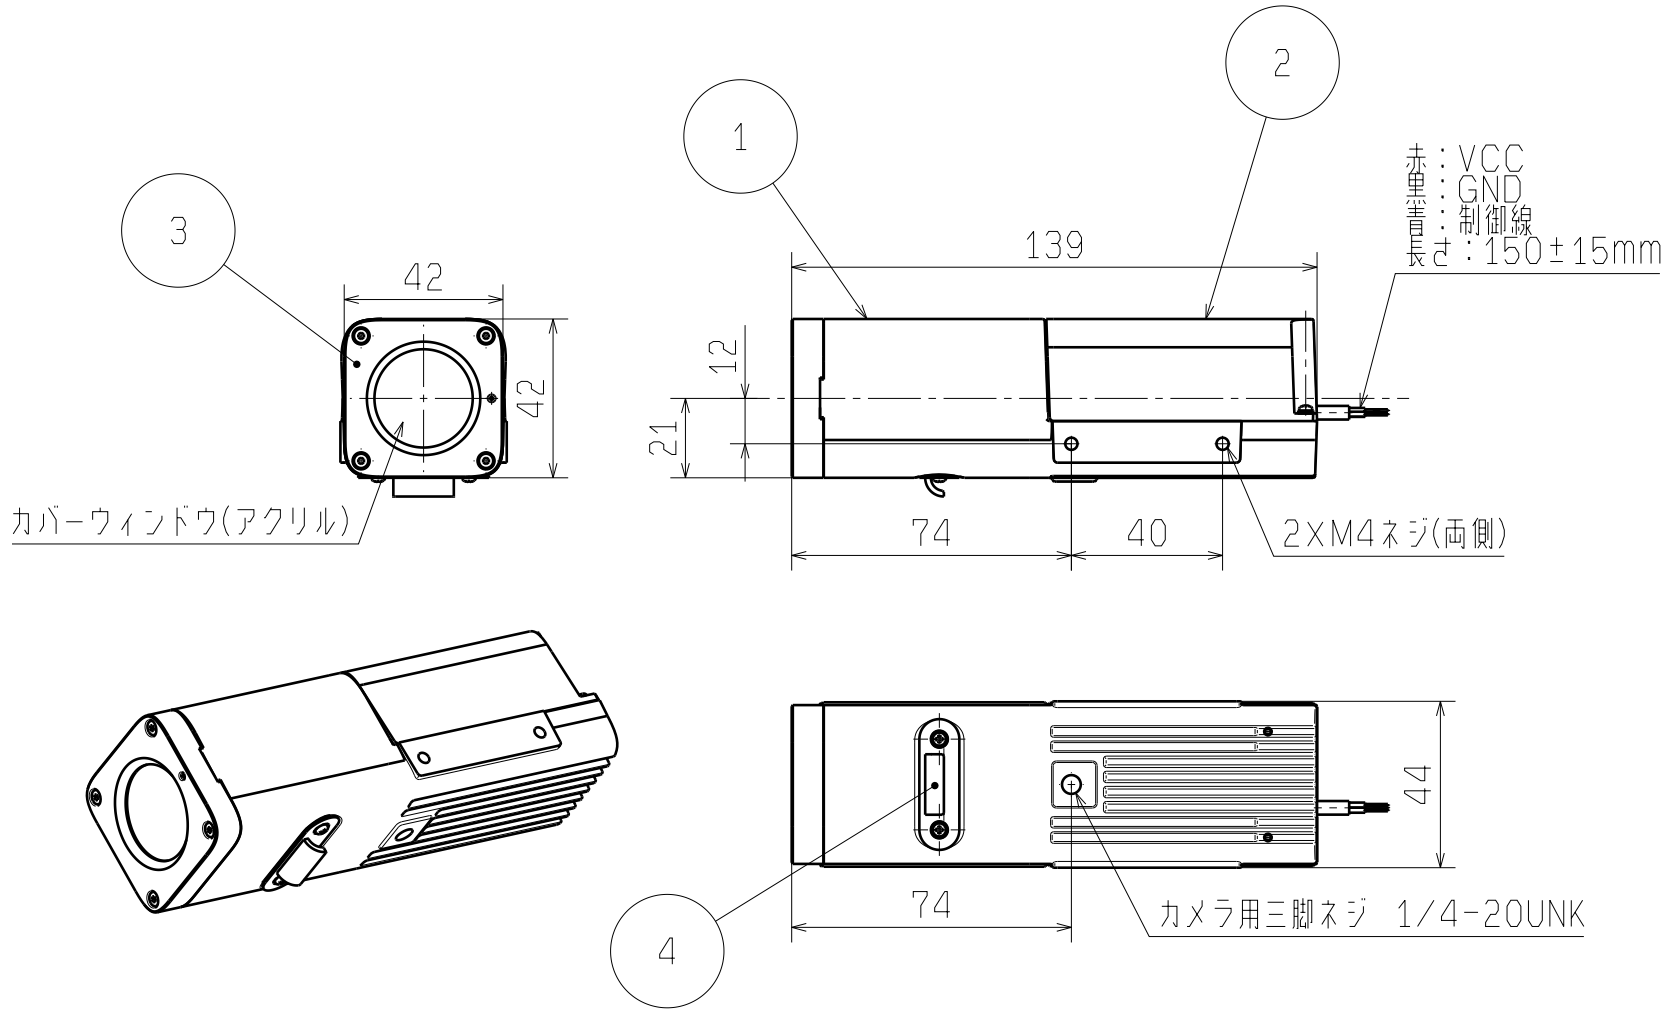

赤：VCC
青：GND
緑：制御線
長さ：150±15mm

2

1

3

42

42

139

12

21

74

40

2×M4ネジ(両側)

44

74

カメラ用三脚ネジ 1/4-20UNC

- 注意
- 光源には高輝度LEDを使用しています。光源部を 直視しないでください。
 - 本製品は屋内専用品となります、屋外の設置は避けてください。
 - ご使用いただくためには、この製品とは別に点灯用の定電圧電源が必要です。
 - 表示された入力電圧の範囲以内で使用してください。
 - 周囲温度は、指定の動作温度範囲で使用してください。
 - 点灯時や消灯直後は製品表面は高温になります。火傷の可能性がありますので、取扱いには十分注意をはらってください。
 - 下記の環境では使用しないでください。明るさが暗くなり寿命低下の原因となります。
 - ・硫黄成分を含んだ温泉等
 - ・有機溶剤（アセトン、エチルエーテル、ヘキサン等）に直接さらされる場所
 - ・塩素を使用する屋内プール等

安全上のご注意

- 施工は施工説明に従って確実に行ってください。施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。
- 太陽に向けて器具を設置しないでください。太陽光が集中してLEDが破損し、不灯、火災の原因となります。
- 配線の際、電線を引っ張るような取り扱いを行わないでください。また、電線に張力がかからないように施工してください。
- 製品は下記の使用環境、状況では使用しないでください。落下、感電、火災、不灯の原因となります。
 - ・振動や衝撃が器具に伝わる場所（クレーン設置場所など）。
 - ・腐食性ガス（硫化水素、アンモニア等）及び 可燃性ガス（水素、メタン、プロパン等）が充滿している場所
 - ・引火性液体（ガソリン、灯油、重油等）が使用されている場所
 - ・オイルミストが多い金属加工工場や厨房内
 - ・湿度が90%RHを超える場所、製品が冠水する場所
 - ・断熱材、可燃材に覆われる場所
- 製品を分解、改造しないで下さい。落下、感電、火災の原因となります。
- 製品が破損した状態で使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 万一、煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切って販売元へ連絡してください。異常が生じた状態で使用すると火災や感電の原因となります。
- 製品の取付け、取外しの際には、必ず電源をOFFにしてから実施してください。電源をONしたまま製品の取付け、取外し、再接続を行うと製品及び電源が破損する可能性があります。また、感電、火災の原因となりますので絶対にしないでください。

光源色	項目	最小値	標準値	最大値	単位
緑 白 青 アンバー	入力電圧	21.6	24	26.4	V
	消費電流	0.236	0.26	0.289	A
	消費電力	5.67	6.30	6.93	W
	動作温度	-20	—	50	℃
	動作湿度	—	—	90	%RH
	保存温度	-20	—	70	℃

光源色	項目	最小値	標準値	最大値	単位
赤	入力電圧	21.6	24	26.4	V
	消費電流	0.188	0.208	0.229	A
	消費電力	4.50	5.00	5.50	W
	動作温度	-20	—	50	℃
	動作湿度	—	—	90	%RH
	保存温度	-20	—	70	℃

点灯仕様	制御線の接続
常時点灯	GNDに接続
点滅動作	OPEN

品名	光源色	点滅間隔(sec)	中心照度@1m
LLM1546A/LIGHTING EQU1	緑	0.9	1500
LLM1546A/LIGHTING EQU2		0.6	
LLM1546A/LIGHTING EQU3		0.3	
LLM1546A/LIGHTING EQU4	白	0.9	980
LLM1546A/LIGHTING EQU5		0.6	
LLM1546A/LIGHTING EQU6		0.3	
LLM1546A/LIGHTING EQU7	青	0.9	85
LLM1546A/LIGHTING EQU8		0.6	
LLM1546A/LIGHTING EQU9		0.3	
LLM1546A/LIGHTING EQU10	アンバー	0.9	570
LLM1546A/LIGHTING EQU11		0.6	
LLM1546A/LIGHTING EQU12		0.3	
LLM1546A/LIGHTING EQU13	赤	0.9	390
LLM1546A/LIGHTING EQU14		0.6	
LLM1546A/LIGHTING EQU15		0.3	

4	マスク	PC GF20%(B)	1	プレート材質 SUS304
3	前面カバー	PC GF20%(B)	1	
2	本体カバー	PC	1	
1	本体	ADC12	1	黒アルマイト後 黒塗装
記号 SYM.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QTY.	備考 REMARKS

材質 MATAL.	設計 DGN. M.NARUSHIMA	検図 CHK. K.HIROSE	品名コード PART CODE *****
処理 FINISH	制定日 DWG. DATE 2025.03.04	承認 APP. S.FURUKAWA	品名 NAME LLM1546A/LIGHTING EQU**
質量 MASS 350g	尺度 SCALE 1 : 2	図番 DWG. NO. (P#:DQ-GY)	
単位 UNIT mm	スタンレー電気株式会社 STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.		* : * : * : * : * : * : * : *

1

2

3

D0

6

7

8

CV A3