

LED描画ユニット



仕様


外形寸法：H42×W42×L139(mm)

発光色	緑	白	青	アンバー	赤
消費電力	6.3W (typ)				5.0W (typ)
照度 (前方1m照射時)	1,500 lx	980 lx	85 lx	570 lx	390 lx

定格入力定電圧：DC24V
DC12Vは別途ご相談

動作温度範囲：-20～50℃
重量：約350g
点滅：0.9sec、0.6sec、0.3sec
※電源は弊社から販売しておりません。
・調光、調色機能はございません。
・本製品単独での屋外使用はできません(屋内専用)。

外形図
単位：mm

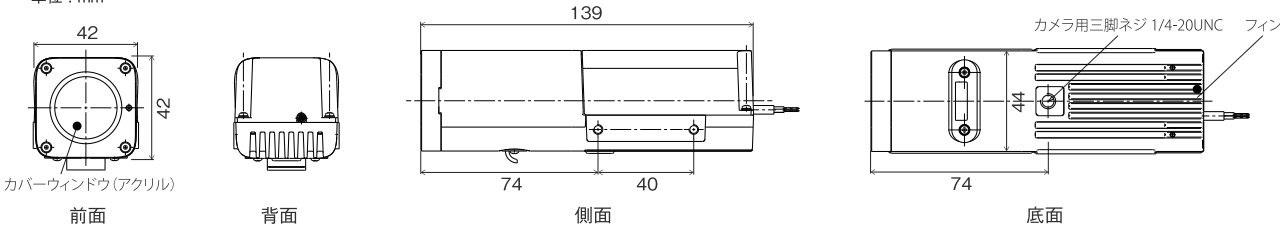

光でスマートに文字や図柄を照射できる
小型LED描画ユニット

光描画でスマートに注意喚起や表示の強調を実現。
低消費電力&コンパクト設計なのでアイデア次第で様々な機器に組み込んで利用できます。
描画デザインも複数ラインアップし、様々なシチュエーションに対応します。

コンパクトボディと高視認性描画の両立

高い光利用効率により、コンパクトながら、明るく視認性の高い描画を実現。
低消費電力で様々な機器への組み込みも可能です。

フォーカスフリー

ピント調節が必要ありません。

選べる描画デザイン

描画デザインは複数パターンから選択が可能です。

表示デザイン

標準品	カスタム品(ご相談に応じます)			

活用シチュエーション

■通行可否表示を目立たせる



■工場や倉庫での搬送車の進行方向表示・注意喚起



■案内業務などの工数削減



省人化に寄与する物流センターの
AMR(自律走行搬送ロボット)を
より安全に!

大手カーメーカーをはじめ多くの物流を支える物流会社様ではクライアントの荷物を保管から、仕分け、発送までを管理しています。そんな現場の省人化に欠かせないのがAMR(自律走行搬送ロボット)。AMRに「LLM1546A」を取り付け、人とAMRが交差する現場の安全確保に活用されています。



ムービー公開中



使用器具

LED SH HIGHLIGHT
LLM1546A × 20台

