

LED投光器の
スタンダードモデル

LEDSFOCUS

超狭角配光LED投光器 | ■LLM0545A
超狭角配光LEDスポットライト | ■LLM0854A

日本橋高島屋
(所在地: 東京都中央区 設計: 日本設計・プランテック設計JV 照明デザイン: 内原智史デザイン事務所)



株式会社ニップン
(本社所在地: 東京都千代田区)

光で示す安全の見える化

LEDSFOCUS LINE

LEDラインライト | ■LLM1389A

ランダムにフラッシュ発光

LEDSFOCUS FLASH

LEDフラッシュ | ■LLM1549A



イメージ

タートルアン
(所在地: ラオス ヴィエンチャン)



世界に一つの金

LEDSFOCUS GOLD

超狭角配光LED投光器 | ■LLF0111A ■LLF0112A ■LLF0113A ■LLM0545A
大光量屋外用LED投光器 | ■LLF0059A

受注生産品




- 耐熱
- 耐振動 1G
- 耐UV
- 高防水 IP65

仕様


本体：アルミダイカスト
 フロントカバー：ポリカーボネート
 定格入力電圧：DC24V
 消費電力：瞬間最大8W、平均約0.15W (LEDモジュール単体)
 発光間隔：1.5~3.0sの間でランダム発光
 光源色：Blue green (Blue 464~476nm + Green 513~543nm)
 使用周囲温度：-10~40°C
 光源寿命：40,000時間 (光束維持率70%)
 重量：440g
 オプション(別売)：ブラケット

・本製品には電源は付属していません。
 定電圧電源 (DC12V、出力電流1A以上推奨)をお客様にてご用意ください。

外形図

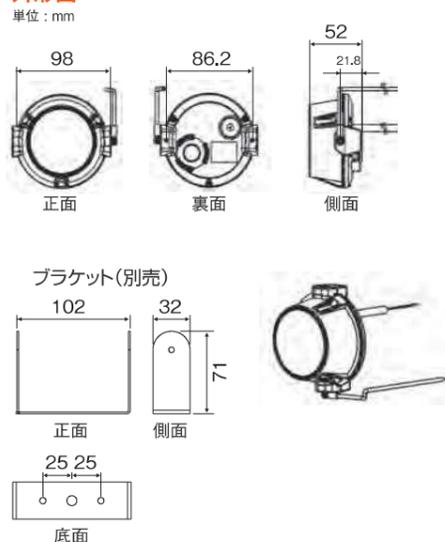

電源配線図

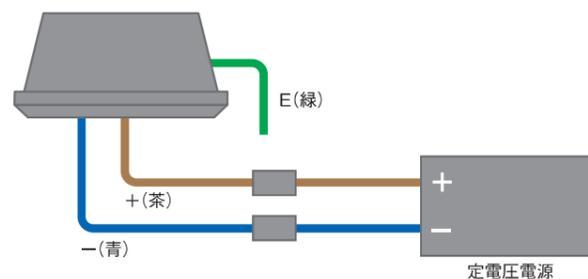

Blue green (LLM1549A/LIGHTING EQU)

ランダム発光を実現した LEDフラッシュ照明

小型かつモジュールのみでランダムにフラッシュ発光する照明を実現しました。
 複数台を設置した場合でも発光が同期せずに照明演出を行うことができます。
 高い防塵・耐水性能により使用場所を選びません。

フラッシュ発光

発光時間40msのフラッシュ発光を実現しました。

ランダム発光

発光間隔1.5~3.0sでのランダム発光を実現しました。これにより、複数台設置した場合でも発光が同期しません。

低消費電力

低消費電力で省エネ運用が可能です。

超小型

φ98mm,440グラムの超小型ボディです。

防水・防塵構造

IP65に対応した防水モジュールです。

