

LEDFOCUS PRO



スタンレー電気は
照明シミュレーションソフト
「DIALux」の
ブロンズメンバーです。

●フルカラータイプ ●ON/OFFタイプ ●調光タイプ



国内最大級長さ200メートルを超えるライト
専用の実験施設「ライトトンネル」を神奈川県
秦野市に建設し、様々な実験や性能試験を繰り
返しハイクオリティな製品開発を行っています。ムービー公開中



FULL COLOR & Dimmable Type **NEW**

フルカラータイプ(LLF0111A)と
調光タイプ(LLF0111A, LLF0112A)を
新たにラインアップ。

Full Color

あらゆるニーズにお応えする豊富なバリエーション

LEDの光を効果的に絞った超狭角配光から中角配光まで、各種演出やライトアップに幅広く使用できる照明を実現しました。

これまで照射不可能だったところまでシャープな光を届けます。

独自の光学系による美しい投影光、1度刻みの配光角制御と多彩なカラーバリエーションにより、

様々なシチュエーションのあらゆる演出にお応えします。

超狭角配光

1/2ビームアングル最小1.5°の超狭角配光により、遠くの照射物を明るく照らすことができます。

配光制御

1.5°~10°まで1°刻みで配光を制御し、対象物を的確に照射できます。また、10°~50°の高出力中角配光を用意し、多様な用途に対応します。
※フルカラータイプは5°の狭角配光、10°~30°の中角配光をご用意しております。

美しい投影光

独自のLED・レンズ設計技術により、ムラのない美しい投影光を実現しました。

耐環境性能

IP66の防水・防塵構造はもちろん優れた耐振動仕様により、過酷な環境下でも最高性能を発揮します。

カスタマイズ


配光・光色・サイズ・本体色・オプションパーツを自由にカスタマイズ可能であり、あらゆるシーンに最適な製品をご提供します。

多彩な表現力


(フルカラータイプ)

RGBWの光源を採用することでパステル色を含む多様な色の光を表現できます。

用途に合わせた配光角バリエーション (LLF0111A)

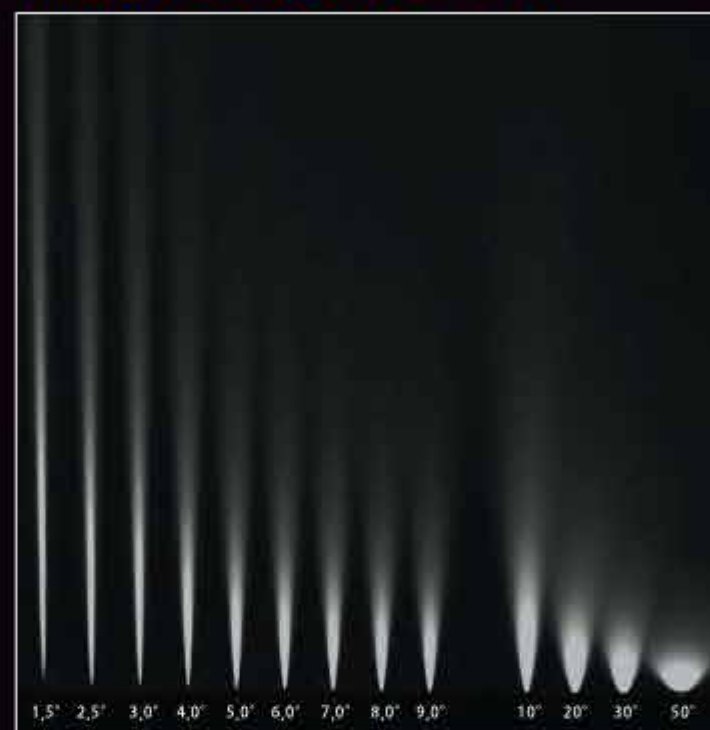

1°刻みの狭角バリエーション (LLF0111A)

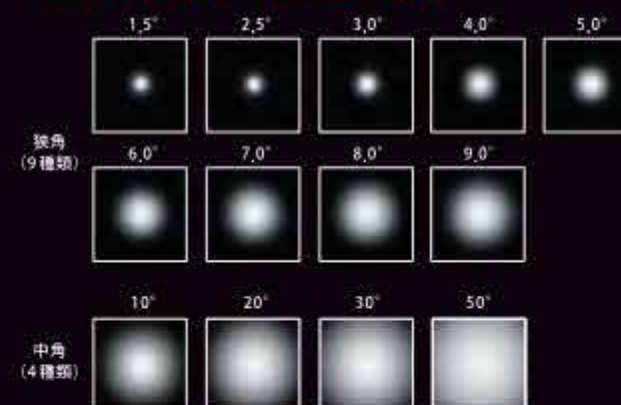

豊富な光源色 (LLF0111A)



スプレッドレンズ装着時の配光イメージ (LLF0111A 3000K)



照射イメージ (LLF0111A)



LEDSFOCUS PRO LLF0111A FULL COLOR



耐熱

耐振動
1G

耐ノイズ

耐UV

重耐塩

高防水
IP66

仕様

本体：アルミダイカスト
フロントカバー：ポリカーボネート
2次レンズ：アクリル
定格電圧：AC100～240V
使用周囲温度：-25～50℃
防水防塵性能：IP66
光源寿命：50,000時間
(光束維持率70%)


電源：内蔵
重量：7.3kg
制御方式：DMX制御

	定格光束	消費電力
狭角(5°)	2,270lm	65W
中角(10～30°)	2,080lm	65W

消費電力はAC100V時
4色フル点灯時

外形図

単位：mm

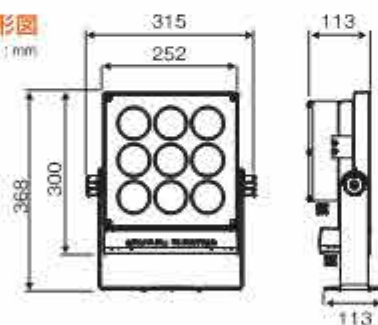

ボディカラー

チャコールグレー
(標準色)

オプション

スプレッドレンズ

ルーバー



LLF0111A / LWWD065 / F1X / □ □ / S / BK / □ / C / □ / 1

製品名 管理品名 光源色 配光角 a b c d e f

※下記の仕様表の品名は配光角、a、b、c、d、eのみを表記しています。

a: 取付けタイプ [S] = 標準取付け
b: 本体色 [BK] = チャコールグレー
c: 制御 [G] = DMX dimmable (Curve: Linear)
制御 [T] = DMX dimmable (Curve: Linear, 終端抵抗付)
d: 塗装仕様 [C] = 重耐塩
e: 規格 [UL] = UL/cUL
[CE] = CE/PSE
f: 版数 [1] = 1版

仕様		UL/cUL適合規格		CE/PSE適合規格	
1/2ビーム アングル 5°	品名	05/S/BK/G/C/UL	05/S/BK/T/C/UL	05/S/BK/G/C/CE	05/S/BK/T/C/CE
	中心光度 (cd)	178,600	178,600	178,600	178,600
	定格光束 (lm)	2,270	2,270	2,270	2,270
	消費電力 (W)	65	65	65	65
	制御方式	DMX制御	DMX制御 (終端抵抗付)	DMX制御	DMX制御 (終端抵抗付)
1/2ビーム アングル 10°	品名	10/S/BK/G/C/UL	10/S/BK/T/C/UL	10/S/BK/G/C/CE	10/S/BK/T/C/CE
	中心光度 (cd)	80,800	80,800	80,800	80,800
	定格光束 (lm)	2,080	2,080	2,080	2,080
	消費電力 (W)	65	65	65	65
	制御方式	DMX制御	DMX制御 (終端抵抗付)	DMX制御	DMX制御 (終端抵抗付)
1/2ビーム アングル 20°	品名	20/S/BK/G/C/UL	20/S/BK/T/C/UL	20/S/BK/G/C/CE	20/S/BK/T/C/CE
	中心光度 (cd)	20,000	20,000	20,000	20,000
	定格光束 (lm)	2,080	2,080	2,080	2,080
	消費電力 (W)	65	65	65	65
	制御方式	DMX制御	DMX制御 (終端抵抗付)	DMX制御	DMX制御 (終端抵抗付)
1/2ビーム アングル 30°	品名	30/S/BK/G/C/UL	30/S/BK/T/C/UL	30/S/BK/G/C/CE	30/S/BK/T/C/CE
	中心光度 (cd)	9,600	9,600	9,600	9,600
	定格光束 (lm)	2,080	2,080	2,080	2,080
	消費電力 (W)	65	65	65	65
	制御方式	DMX制御	DMX制御 (終端抵抗付)	DMX制御	DMX制御 (終端抵抗付)

消費電力はAC100V時 ※カタログ表記の数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。
4色フル点灯時

アメリカ合衆国 アイダホ州
ショショーン滝 (Shoshone Falls)

フルカラーが生む多彩な表現力

LEDSFOCUS

RAILED'S HIGHLIGHT

RAILED'S ROAD

RAILED'S HIGHMAST

RAILED'S HIGHBAY