

LED投光器のスタンダードモデル

LEDFOCUS

超狭角配光LED投光器

■LLM0545A

超狭角配光LEDスポットライト

■LLM0854A

和のあかり 百段階段2021 ニッポンのあかり 未来のひかり
(所在地：東京都目黒区 ホテル強盗団東京内 東京都指定有形文化財「百段階段」)

日本橋高島屋
(所在地：東京都中央区
設計：日本設計・プランテック設計IV
照明デザイン：内原智史デザイン事務所)

帯状の光で演出する

LEDFOCUS LINE

LEDラインライト | ■LLM1389A

ランダムにフラッシュ発光

LEDFOCUS FLASH

LEDフラッシュ | ■LLM1549A

タートルアン
(所在地：ラオス ヴィエンチャン)

世界に一つの金

LEDFOCUS GOLD

超狭角配光LED投光器

■LLF0111A ■LLF0112A ■LLF0113A

■LLM0545A

屋外用LED投光器

■LLF0059A




- 耐熱
- 耐振動 1G
- 耐ノイズ
- 耐UV
- 高防水 IP65

仕様

本体：アルミダイカスト
 アウターレンズ：ポリカーボネート
 ブラケット(別売)：ステンレス
 定格入力定電流：0.7A
 使用周囲温度：-30~50℃
 防水防塵性能：IP65
 光源寿命：UE/UG=40,000時間(光束維持率70%)
 UZ=42,000時間(光束維持率70%)
 電源：別置き(別売)
 重量：2.3kg
 オプション(別売)：電源・ブラケット・10mケーブル

	定格光束	消費電力
2.5°	410~1,720lm	14.8~19.3W
3.0°	480~1,330lm	4.5~19.2W
5.0°	1,260~1,400lm	18.3W

外形図

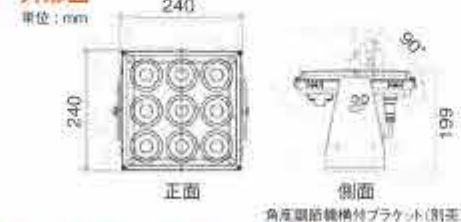

多彩なカラーバリエーション



3つの狭角バリエーション



光の演出に 新たな可能性を示したモデル

LEDの光を効果的に絞った超狭角配光で、各種演出やライトアップに使用できる
 スポット照明を実現しました。これまで光が届かなかったところも照射が可能です。
 多彩な演出のご要望にお応えするために豊富なカラーバリエーションを取り揃えました。
 高い防塵・防水性能により使用場所を選びません。

超狭角配光

1/2ビームアングル 2.5°の狭角配光を実現しました。

低消費電力

25W (オプション電源使用時)で省エネ運用が可能です。

薄型軽量

47mm 厚 (光源部)、2.3kg (ブラケット含まず)で設置場所を選びません。

防水・防塵構造

IP65で屋外での用途に対応します。

カラーバリエーション

様々な色温度の白色に加え、赤色、緑色、青色、アンバーをご用意しました。

照射範囲

配光角 2.5° [LLM0545A_UZ:6500K]

D(m)	Φ(m)*	中心照度 (lx)
30	5.3	972
50	8.3	358
100	10	91
500	—	3.6
1000	—	0.9

照射範囲

配光角 3.0° [LLM0545A_UE:5700K]

D(m)	Φ(m)*	中心照度 (lx)
30	6	481
50	7.1	174
100	11.2	43
500	—	1.7
1000	—	0.4

照射範囲

配光角 5.0° [LLM0545A_UG:5700K]

D(m)	Φ(m)*	中心照度 (lx)
30	5.3	340
50	7.7	123
100	12.4	31
500	—	1.2
1000	—	0.3

*1lx以上

仕様

LLM0545A_UZ / □□□□□

品名	FLOODLIGHT 265	—	FLOODLIGHT 24	FLOODLIGHT 23	—	FLOODLIGHT 26	FLOODLIGHT 27	FLOODLIGHT 28	—
1/2ビームアングル 2.5°									
中心光度 (cd)	918,000	—	768,000	736,000	—	180,000	518,000	235,000	—
定格光束 (lm)	1,720	—	1,440	1,380	—	680	950	410	—
消費電力 (W)*	17.9W	—	17.9W	17.9W	—	14.8W	18.7W	19.3W	—

LLM0545A_UE / □□□□□

品名	—	—	FLOODLIGHT 34	FLOODLIGHT 33	FLOODLIGHT 32	FLOODLIGHT 36	FLOODLIGHT 37*	FLOODLIGHT 38	FLOODLIGHT 39
1/2ビームアングル 3.0°									
中心光度 (cd)	—	436,000	396,000	347,000	235,000	262,000	146,000	194,000	250,000
定格光束 (lm)	—	1,330	1,200	1,060	710	780	500	480	850
消費電力 (W)*	—	19.2W	19.2W	19.2W	19.2W	14.7W	4.5W	19.2W	14.7W

★入力電圧値が他のカラーバリエーションと異なります。

LLM0545A_UG / □□□□□

品名	—	—	FLOODLIGHT 54	FLOODLIGHT 53	—	—	—	—	—
1/2ビームアングル 5.0°									
中心光度 (cd)	—	308,000	300,000	300,000	—	—	—	—	—
定格光束 (lm)	—	1,400	1,260	1,260	—	—	—	—	—
消費電力 (W)*	—	18.3W	18.3W	18.3W	—	—	—	—	—

※電源含まず



電源配線図

