

LED投光器のスタンダードモデル

LEDFOCUS

超狭角配光LED投光器

■LLM0545A

超狭角配光LEDスポットライト

■LLM0854A

和のあかり 百段階段2021 ニッポンのあかり 未来のひかり
(所在地：東京都目黒区 ホテル強盗団東京内 東京都指定有形文化財「百段階段」)

日本橋高島屋
(所在地：東京都中央区
設計：日本設計・プランテック設計IV
照明デザイン：内原智史デザイン事務所)

帯状の光で演出する

LEDFOCUS LINE

LEDラインライト | ■LLM1389A

ランダムにフラッシュ発光

LEDFOCUS FLASH

LEDフラッシュ | ■LLM1549A

タートルアン
(所在地：ラオス ヴィエンチャン)

世界に一つの金

LEDFOCUS GOLD

超狭角配光LED投光器

■LLF0111A ■LLF0112A ■LLF0113A
■LLM0545A

屋外用LED投光器

■LLF0059A



- 耐熱
- 耐振動 1G
- 耐ノイズ
- 耐UV
- 高防水 IP65


仕様

本体：アルミダイカスト
 フロントカバー：ポリカーボネート
 インナーレンズ：アクリル(透明)
 定格入力定電圧：DC12V
 消費電力：2.9W(max 3.6W)
 Red/Green/Blue/Amberは(max 4.1W)
 使用周囲温度：-30～50℃
 防水防塵性能：IP65
 光源寿命：40,000時間(光束維持率70%)
 重量：260g
 オプション(別売)：ブラケット
 ※電源は弊社から販売しておりません。
 PWM調光対応

	定格光束	消費電力
2.5°	40.8～143lm	2.9～4.1W

外形図

単位：mm

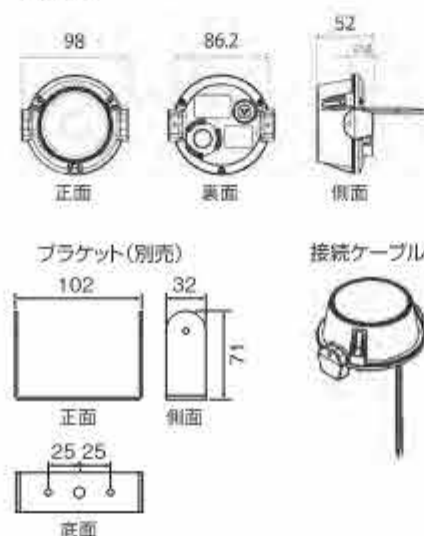

多彩なカラーバリエーション



狭角2.5°



1チップLEDで 低電力・小型化を実現した スポット配光照明

LEDの光を効率的に絞った細い光を作ること、1チップのLEDながら
 各種演出に使用できるスポット配光照明を、低電力・小型で実現しました。
 多彩な演出のご要望にお応えするために豊富なカラーバリエーションを取り揃えました。

超狭角配光

1/2ビームアングル2.5°の狭角配光を実現しました。

低消費電力

2.9Wの低消費電力で省エネ運用が可能です。

超小型軽量

Φ98mm,260グラムの超小型軽量ボディです。

防水・防塵構造

IP65に対応した防水モジュールです。

カラーバリエーション

5000K,4000K,3000K,Red,Green,Blueをご用意しました。

照射範囲

配光角 2.5° [LLM0854A/LIGHTING EQU50:5000K]

D(m)	Φ(m)	中心照度(lx)
1	0.24	86,000
2	0.33	21,500
5	0.54	3,440
10	0.63	860

※50lmの等照度半径の径

仕様

LLM0854A / □□□□□

	5000K	4000K	3000K	Red	Green	Blue
品名	LIGHTING EQU50	LIGHTING EQU40	LIGHTING EQU30	LIGHTING EQU60	LIGHTING EQU70	LIGHTING EQU80
1/2ビームアングル	2.3°	2.3°	2.3°	2.6°	2.3°	2.3°
中心光度(cd)	86,000	76,000	62,350	9,290	48,280	19,200
定格光束(lm)	143	117	104	40.8	92.2	56.3
演色評価数(Ra)	70	80	80	-	-	-
消費電力(W)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9

電源配線図

