

LED投光器のスタンダードモデル

LEDFOCUS

超狭角配光LED投光器

■LLM0545A

超狭角配光LEDスポットライト

■LLM0854A

和のあかり 百段階段2021 ニッポンのあかり 未来のひかり
(所在地：東京都目黒区 ホテル強盗団東京内 東京都指定有形文化財「百段階段」)

日本橋高島屋
(所在地：東京都中央区
設計：日本設計・プランテック設計IV
照明デザイン：内原智史デザイン事務所)

帯状の光で演出する

LEDFOCUS LINE

LEDラインライト | ■LLM1389A

ランダムにフラッシュ発光

LEDFOCUS FLASH

LEDフラッシュ | ■LLM1549A

タートルアン
(所在地：ラオス ヴィエンチャン)

世界に一つの金

LEDFOCUS GOLD

超狭角配光LED投光器

■LLF0111A ■LLF0112A ■LLF0113A

■LLM0545A

屋外用LED投光器

■LLF0059A



- 耐熱
- 耐振動 1G
- 耐ノイズ
- 耐UV
- 高防水 IP65


仕様

本体：アルミダイカスト
 レンズ：ポリカーボネート
 定格入力定電流：0.7A
 使用周囲温度：-30～50℃
 防水防塵性能：IP65
 光源寿命：40,000時間(光束維持率70%)
 重量：230g
 オプション(別売)：ブラケット
 ※電源は弊社から販売しておりません。

	中心光度	定格消費電力
2.5°・2.8°	980～4120cd	4.9～6.8W

外形図


単位：mm

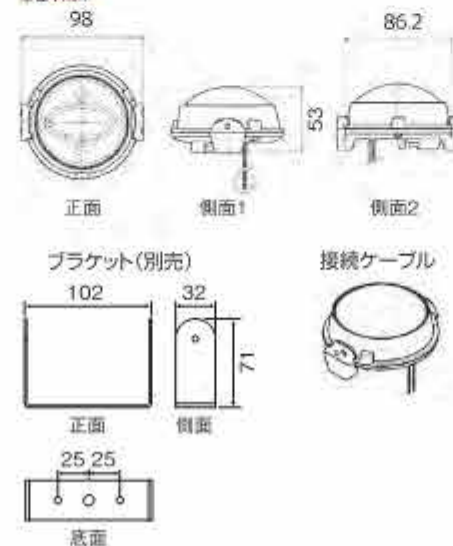

多彩なカラーバリエーション



効率的に絞った細い光と 低電力・小型化を実現した ライン配光照明

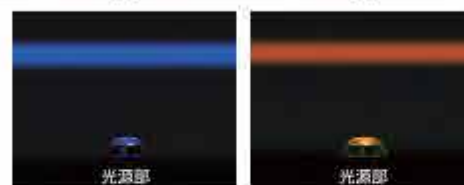

※写真はイメージです。

遮光方式ではなく超狭角配光技術を用いたレンズを設計しました。

LEDの光を効率的に絞った細い光を作ること、少ないLEDながら各種演出に
 使用できるライン配光照明を低電力・小型で実現しました。

多彩な演出のご要望にお応えするために豊富なカラーバリエーションを取り揃えました。

帯状配光

鮮明な帯状配光を実現。

超小型軽量

φ98mm、230グラムの超小型軽量ボディです。

低消費電力


4.9～6.8Wの低消費電力で省エネ運用が可能です。

防水・防塵構造

IP65に対応した防水モジュールです。

カラーバリエーション

5000K、4000K、3000K、Red、Green、Blue、Amberをご用意しました。

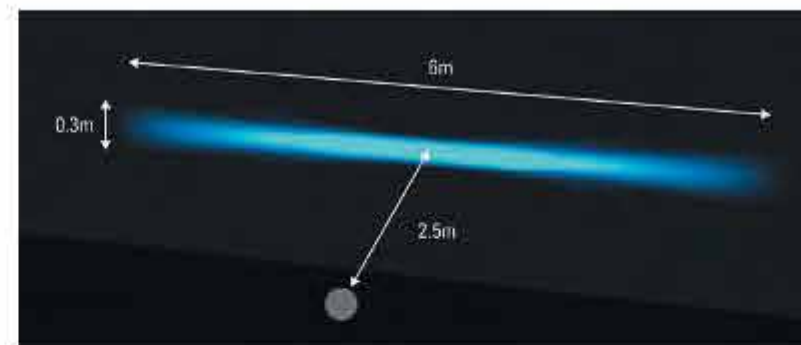


仕様

LLM1389A / □□□□□

1/2ビーム
 アングル
 2.5°
 2.8°

品名	5000K	4000K	3000K	Red	Green	Blue	Amber
1/2ビームアングル短手	2.5°	2.5°	2.5°	2.8°	2.5°	2.5°	2.8°
1/2ビームアングル長手	70°	70°	70°	78°	76°	76°	70°
色温度・カラーバリエーション	5000K	4000K	3000K	Red	Green	Blue	Amber
中心光度 (cd)	4,120	3,620	3,460	980	2,780	1,190	2,840
演色評価数 (Ra)	70	80	80	—	—	—	—
順方向電圧	8.5V	8.5V	8.5V	7.0V	9.5V	9.7V	8.9V
消費電力	6.0W	6.0W	6.0W	4.9W	6.6W	6.8W	6.2W

電源配線図

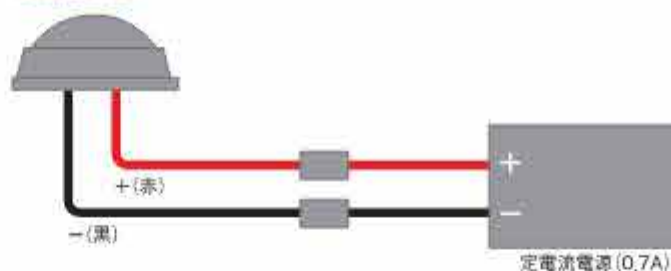

和のあかり 百段階段2021 - ニッポンのあかり 未来のひかり
 (所在地：東京都目黒区 ホテル湘叙東京内)
 東京都指定有形文化財「百段階段」