

STANLEY LED描画ユニット

LEDS HIGHLIGHT LLM1546A

こんな経験 ありませんか？

- AGVロボットの動きが予測できない
- 工場や倉庫で搬送車が見えない
- 通行可否表示が目立ちにくい
- 案内業務などの工数がかかる



コンパクトボディと 高視認性描画の両立

高い光利用効率により、コンパクトながら、明るく視認性の高い描画を実現。低消費電力で様々な機器への組み込みも可能。

フォーカスフリー

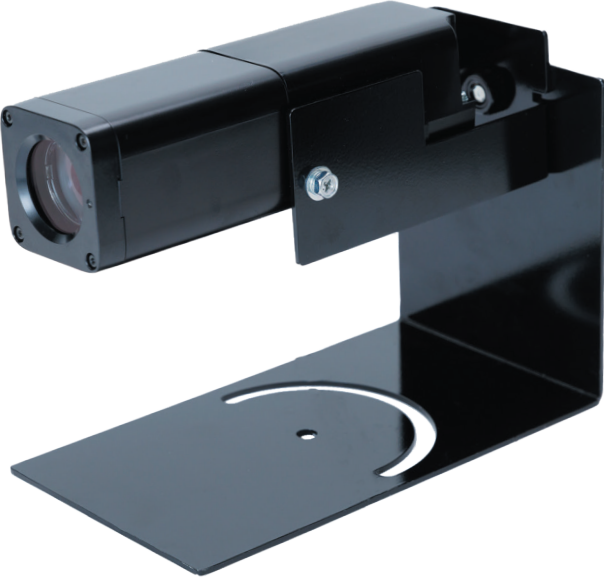

ピント調節不要。

選べる描画デザイン

描画デザインは複数パターンから選択が可能。



仕様

品名	LLM1546A				
外観	 側面  42mm 底面  139mm 正面  42mm  オプション				
外形寸法	H42 x W42 x L139(mm)				
発光色	緑	白	青	アンバー	赤
消費電力	6.3W(typ)				5.0W(typ)
照度 (前方1m照射時)	1,500 lx	980 lx	85 lx	570 lx	390 lx
重量	約350g(オプションのステイ除く)				
動作温度範囲	-20~50℃				
駆動電圧	DC24V / DC12Vは別途ご相談				
点滅	0.9sec、0.6sec、0.3sec(常時点灯切替可能)				
表示デザイン 事例	標準品	オプション品			
					

※製品の仕様・生産は予告なく変更・中止となる場合があります。